



MIRAGE

PLT PRODUCT CATALOG
CATALOGUE DE PRODUITS PLT







6

MR-762AS 

ALL WEATHER
PNEUS TOUTES CLIMATS



9

MR-700AS 

ALL WEATHER COMMERCIAL
PNEUS TOUTES CLIMATS
COMMERCIAL



11

MR-162

ALL SEASON
PNEUS QUATRE SAISONS



14

MR-HP172

ULTRA HIGH PERFORMANCE
ALL SEASON / PNEUS ULTRA
HAUTE PERFORMANCE
QUATRE SAISONS



16

MR-182

ULTRA HIGH PERFORMANCE
PNEUS ULTRA HAUTE
PERFORMANCE



18

MR-882

ULTRA HIGH PERFORMANCE
PNEUS ULTRA HAUTE
PERFORMANCE



20

MR-EV581

ALL SEASON ELECTRIC
VEHICLE / PNEU QUATRE
SAISONS (VÉHICULE
ÉLECTRIQUE)



22

MR-HT172

HIGHWAY TERRAIN
PNEU AUTOROUTE
TERRAIN



24

MR-AT172

ALL TERRAIN
PNEU TOUT TERRAIN



26

MR-AT672

ALL TERRAIN
PNEU TOUT TERRAIN



28
MR-MT172
MUD TERRAIN
PNEU TERRAIN BOUEUX



30
MR-100
LIGHT TRUCK COMMERCIAL
PNEU DE COMIONETTE
COMMERCIAL



32
MR-200
LIGHT TRUCK COMMERCIAL
PNEU DE COMIONETTE
COMMERCIAL



34
MR-W562 
WINTER STUDLESS
PNEU D'HIVER NON
CRAMPONABLE



37
MR-W962 
WINTER STUDLESS
PNEU D'HIVER NON
CRAMPONABLE



39
MR-WP272 
WINTER STUDLESS
PNEU D'HIVER NON
CRAMPONABLE



41
MR-W662 
WINTER STUDDABLE
PNEU D'HIVER
CRAMPONABLE



43
MR-WT172 
WINTER STUDDABLE
PNEU D'HIVER
CRAMPONABLE



45
MR-W300 
WINTER STUDLESS
COMMERCIAL
PNEU D'HIVER SANS CRAM-
PONS COMMERCIAL



47
MR-W600 
WINTER STUDDABLE
COMMERCIAL / PNEU D'HIV-
ER POUVANT ÊTRE ÉQUIPÉ
DE CRAMpons COMMERCIAL

MR-762AS

ALL WEATHER TIRE

PNEU TOUTES CLIMATS



The Mirage MR-762AS All Weather Tire is designed for Passenger Vehicles, offering excellent performance all-year-round.

FEATURES

- Asymmetric Pattern: Multi-performance harmony for total balanced all season driving.
- High-Grip Silica Compound: Improves snow and wet traction while lowering rolling resistance.
- Tread Pattern: Two straight and two semi-zigzag longitudinal grooves helps to reduce ground resistance and enables a smoother ride over water and snow. This helps ensure the best wet and snow traction performance.
- Sipes: Designed with both summer and winter sipes to help allow the tire to possess high summer capabilities while also providing winter traction.

Le pneu toutes climats Mirage MR-762AS est conçu pour les véhicules de tourisme, offrant d'excellentes performances tout au long de l'année.

CARACTÉRISTIQUES

- Motif asymétrique : Harmonie multi-performances pour une conduite équilibrée en toutes saisons.
- Composé à haute teneur en silice : Améliore la traction sur la neige et les surfaces mouillées tout en réduisant la résistance au roulement.
- Motif de la bande de roulement : Deux rainures longitudinales droites et deux rainures semi-zigzag réduisent la résistance au sol et permettent une conduite plus fluide sur l'eau et la neige. Cela garantit des performances optimales de traction sur sol mouillé et enneigé.
- Lamelles : Conçues avec des lamelles adaptées à l'été et à l'hiver pour permettre au pneu de posséder de hautes capacités estivales tout en offrant une traction hivernale.

MR-762AS

ALL WEATHER TIRE

PNEU TOUTES CLIMATS



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
175/70R12	195070-99		10	80	T	21.6	6.9	4.50J
155/65R13	195003-99		10	73	T	20.9	6.2	4.50J
155/70R13	195005-99		10	75	T	21.6	6.2	4.50J
155/80R13	195006-99		10	79	T	22.8	6.2	4.50J
165/65R13	195009-99		10	77	T	21.4	6.7	5J
165/70R13	195012-99		10	79	T	22.1	6.7	5J
175/70R13	195017-99		10	82	T	22.7	6.97	5J
155/65R14	195004-99		10	75	T	22	6.2	4.50J
165/60R14	195007-99		10	75	H	21.8	6.7	5J
165/65R14	195010-99		10	79	T	22.4	6.7	5J
165/70R14	195013-99		10	81	T	23.1	6.7	5J
175/65R14	195015-99		10	82	T	23	7	5J
175/70R14	195018-99	XL	10	88	T	23.7	7	5J
185/55R14	195020-99		10	80	H	22	7.6	5.50J
185/60R14	195022-99		10	82	H	22.8	7.4	5.50J
185/65R14	195024-99		10	86	T	23.5	7.44	5.50J
185/70R14	195026-99		10	88	T	24.3	7.44	5.50J
145/65R15	195001-99		10	72	T	22.4	5.91	4J
155/60R15	195002-99		10	74	H	22.3	6.18	4.50J
165/60R15	195008-99		10	77	T	22.8	6.69	5J
165/65R15	195011-99		10	81	T	23.4	6.69	5J
175/55R15	195014-99		10	77	T	22.6	7.17	5J
175/65R15	195016-99	XL	10	88	T	24	7	5J
185/55R15	195021-99	XL	10	86	H	23	7.6	5.50J
185/60R15	195023-99	XL	10	88	H	23.7	7.4	5.50J
185/65R15	195025-99		10	88	H	24.4	7.4	5.50J
195/50R15	195028-99	XL	10	86	V	22.7	7.91	5.50J
195/55R15	195030-99		10	85	H	23.4	7.9	5.50J
195/60R15	195032-99		10	88	H	24.2	7.9	5.50J
195/65R15	195033-99		10	91	H	25	7.9	5.50J
195/65R15	195034-99	XL	10	95	H	25	7.9	5.50J
205/65R15	195041-99		10	94	H	25.5	8.23	6J
185/50R16	195019-99		10	81	H	23.3	7.64	5.50J
195/45R16	195027-99	XL	10	84	V	22.9	7.68	6J
195/50R16	195029-99	XL	10	88	V	23.7	7.91	6J
195/55R16	195031-99	XL	10	91	V	24.4	7.91	6J
205/45R16	195035-99	XL	10	87	V	22.9	7.68	6.50J
205/55R16	195038-99	XL	10	94	V	24.9	8.4	6.50J
205/60R16	195040-99	XL	10	96	V	25.7	8.2	6J

MR-762AS

ALL WEATHER TIRE

PNEU TOUTES CLIMATS



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
215/55R16	195044-99	XL	10	97	V	25.3	8.9	7J
215/60R16	195047-99	XL	10	99	H	26.1	8.7	7J
215/65R16	195049-99	XL	10	102	H	27	8.7	7J
215/70R16	195050-99		10	100	H	27.9	8.7	7J
225/55R16	195055-99	XL	10	99	V	25.7	9.17	7J
235/60R16	195064-99		10	100	H	27.1	9.45	7.50J
205/45R17	195036-99	XL	10	88	V	23.2	8.11	7J
205/50R17	195037-99	XL	10	93	V	25.1	8.43	6.50J
205/55R17	195039-99	XL	10	95	V	25.9	8.43	7J
215/45R17	195042-99	XL	10	91	V	24.6	8.39	7J
215/50R17	195043-99	XL	10	95	V	25.5	8.9	7J
215/55R17	195045-99	XL	10	98	V	26.3	8.9	7J
215/60R17	195048-99		10	96	H	27.2	8.7	7J
225/45R17	195052-99	XL	10	94	V	25	8.86	7.50J
225/50R17	195054-99	XL	10	98	V	25.9	9.2	7J
225/55R17	195056-99	XL	10	101	V	26.8	9.2	7.50J
225/60R17	195058-99		10	99	H	27.6	8.98	7.50J
225/65R17	195059-99		10	102	H	28.5	8.98	7.50J
235/55R17	195062-99	XL	10	103	V	27.2	9.65	8J
235/65R17	195066-99	XL	10	108	H	29.1	9.45	8J
245/45R17	195068-99	XL	10	99	V	25.7	9.57	8J
215/55R18	195046-99	XL	10	99	V	27.3	8.9	7J
225/40R18	195051-99	XL	10	92	V	25.1	9.06	8J
225/45R18	195053-99	XL	10	95	V	25.9	8.86	7.50J
225/55R18	195057-99		10	98	V	27.8	9.17	7.50J
235/45R18	195060-99	XL	10	98	V	26.3	9.29	8J
235/50R18	195061-99	XL	10	101	V	27.3	9.65	8J
235/55R18	195063-99	XL	10	104	V	28.1	9.65	8J
235/60R18	195065-99	XL	10	107	V	29.1	9.45	8J
245/40R18	195067-99	XL	10	97	V	25.7	9.76	8.50J
245/45R18	195069-99	XL	10	100	V	26.7	9.57	8.50J

MR-700AS

ALL WEATHER COMMERCIAL

PNEU TOUTES CLIMATS COMMERCIAL



The Mirage MR-700AS All Weather Tire combines exceptional performance with all weather capability. Specifically designed for Commercial Vans, this tire offers excellent performance in all four seasons.

FEATURES

- **Balanced Pattern Design:** Maximized for winter performance while offering very good dry and wet performance.
- **High-Grip Silica Compound:** Provides excellent driving performance under all weather conditions, including wet and snowy roads.
- **Three Zig-Zag Grooves:** Helps prevent hydroplaning while also improving snow performance.
- **Optimized Sipe Sequence:** Included on all four ribs, this design helps for driving on all roads, including rain and snow.

Le pneu toutes climats Mirage MR-700AS combine des performances exceptionnelles avec une capacité toutes saisons. Conçu spécialement pour les fourgons commerciaux, ce pneu offre d'excellentes performances durant les quatre saisons.

CARACTÉRISTIQUES

- **Motif équilibré :** Optimisé pour les performances hivernales tout en offrant de très bonnes performances sur routes sèches et mouillées.
- **Composé à haute teneur en silice :** Fournit d'excellentes performances de conduite dans toutes les conditions météorologiques, y compris sur routes mouillées et enneigées.
- **Trois rainures en zigzag :** Aident à prévenir l'aquaplanage tout en améliorant les performances sur la neige.
- **Séquence de lamelles optimisée :** Présente sur les quatre nervures, cette conception aide à la conduite sur tous types de routes, y compris sous la pluie et sur la neige.

MR-700AS

ALL WEATHER COMMERCIAL

PNEU TOUTES CLIMATS COMMERCIAL



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
175/70R14LT	194001-99	6	11	95/93	S	23.7	6.97	5J
195/70R15C	194004-99	8	12	104/102	R	25.8	7.91	6J
215/65R15C	194009-99	6	12	104/102	T	26.1	8.7	6J
215/70R15C	194011-99	8	12	109/107	R	26.9	8.7	6J
225/70R15C	194014-99	8	12	112/110	R	27.4	8.98	6J
195/60R16C	194002-99	6	12	99/97	T	25.2	7.91	5.50J
195/65R16C	194003-99	8	12	104/102	R	26	7.91	6J
195/75R16C	194005-99	8	12	107/105	R	27.5	7.72	5.50J
205/65R16C	194006-99	8	12	107/105	T	26.5	8.23	6J
205/75R16C	194007-99	10	12	113/111	R	28.1	7.99	6J
215/60R16C	194008-99	8	12	108/106	T	26	8.7	6J
215/65R16C	194010-99	8	12	109/107	T	27	8.7	6J
215/75R16C	194012-99	10	12	116/114	R	28.7	8.5	6J
225/65R16C	194013-99	8	12	112/110	R	27.5	8.98	6.50J
225/75R16C	194015-99	12	12	121/120	R	29.3	8.78	6.50J
235/65R16C	194016-99	8	12	115/113	T	28	9.45	7J

MR-162

ALL SEASON
QUATRE SAISONS



The Mirage MR-162 is a high performance, all-season tire that combines exceptional performance with reliability. The MR162 delivers superior wet and dry traction with a smooth, comfortable ride.

FEATURES

- **Tread Design:** Symmetrical tread design helps improve high speed cornering stability while offering superior dry and wet traction.
- **Wide Circumferential Grooves:** 4 wide grooves enhance water evacuation to maximize wet traction.
- **Solid Center Rib:** Improves stability and on-line steering feel while reducing road noise.
- **Jointless Bead Wire:** Increases tire uniformity for superior ride quality.
- **Computer-Optimized Tread Design:** Delivers reduced road noise and a smooth, comfortable ride.

Le Mirage MR-162 est un pneu haute performance quatre saisons qui combine des performances exceptionnelles avec une grande fiabilité. Le MR-162 offre une traction supérieure sur sol mouillé et sec tout en assurant une conduite fluide et confortable.

CARACTÉRISTIQUES

- **Conception de la bande de roulement :** La conception symétrique de la bande de roulement aide à améliorer la stabilité lors de virages à grande vitesse tout en offrant une traction supérieure sur sol sec et mouillé.
- **Large rainures circonférentielles :** 4 large rainures améliorent l'évacuation de l'eau pour maximiser la traction sur sol mouillé.
- **Nervure centrale solide :** Améliore la stabilité et la sensation de direction en ligne tout en réduisant le bruit de la route.
- **Fil de talon sans joint :** Augmente l'uniformité du pneu pour une qualité de conduite supérieure.
- **Conception optimisée par ordinateur de la bande de roulement :** Offre une réduction du bruit de la route et une conduite douce et confortable.

MR-162

ALL SEASON

QUATRE SAISONS



Size	Item No.	PlyRating	Tread Depth(32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
145/70R12	190193-99		10	69	T	21	5.9	4J
145/80R12	190191-99	SL	10	74	T	21.1	5.7	4J
155/70R12	190158-99	SL	10	73	T	20.6	6.2	4.50J
165/70R12	190154-99	SL	10	77	T	21.1	6.7	4.50J
175/70R12	190143-99		9	80	T	23.7	7	5J
145/70R13	190156-99	SL	10	71	T	21	5.9	4J
145/80R13	190144-99	SL	10	75	T	22.1	5.7	4J
155/65R13	190150-99	SL	10	73	T	20.9	6.2	4.50J
155/70R13	190160-99	SL	10	75	T	21.6	6.2	4.50J
155/80R13	190128-99		9	79	T	22.1	6.7	4.50J
165/65R13	190151-99	SL	10	77	T	21.4	6.7	5J
165/70R13	190161-99	SL	10	79	T	22.1	6.7	5J
175/60R13	190147-99	SL	10	77	H	21.3	7	5J
175/70R13	190119-99		12	82	T	23.6	7.9	5J
185/60R13	190145-99	SL	10	80	H	21.7	7.4	5J
185/70R13	190121-99		12	86	H	26.5	8.2	5J
155/65R14	190152-99	SL	10	75	T	22	6.2	4.50J
165/60R14	190148-99	SL	10	75	H	21.8	6.7	5J
165/65R14	190153-99	SL	10	79	T	22.4	6.8	5J
165/70R14	190168-99	SL	10	81	T	23.1	6.7	5J
165/80R14	190192-99	SL	10	85	T	24.4	6.5	
175/60R14	190146-99	SL	10	79	H	22.3	7	5J
175/65R14	190101-99	SL	10	82	H	23	7	5J
175/70R14	190138-99		12	84	T	28.7	8.5	5.50J
185/60R14	190103-99	SL	10	82	H	22.8	7.4	5.50J
185/65R14	190102-99	SL	10	86	H	23.5	7.4	5.50J
185/70R14	190122-99	SL	10	88	H	24.3	7.4	5.50J
195/60R14	190104-99		9	86	H	22.8	6.2	5.50J
195/70R14	190124-99	SL	10	91	H	24.8	7.9	5.50J
205/70R14	190125-99		12	95	H	27.5	9	6J
175/60R15	190137-99	SL	10	81	H	20.9	6.2	5J
175/65R15	190129-99		9	84	H	23.2	6.7	5J
185/55R15	190130-99	SL	10	82	V	23	7.3	5.50J
185/60R15	190110-99	SL	10	84	H	23.7	7.4	5.50J
185/65R15	190107-99	SL	10	88	H	24.4	7.4	5.50J
195/50R15	190139-99		9	82	V	24	7	5.50J
195/55R15	190136-99	SL	10	85	V	23.4	7.9	5.50J
195/60R15	190111-99	SL	10	88	V	24.2	7.9	5.50J

MR-162

ALL SEASON

QUATRE SAISONS



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
195/65R15	190108-99	SL	10	91	V	25	7.9	5.50J
195/65R15	190196-99	XL	10	95	H	25	7.7	5.50J
205/60R15	190112-99	SL	10	91	V	24.7	8.2	6J
205/65R15	190109-99	SL	10	94	V	25.5	8.2	6J
205/70R15	190105-99	SL	10	96	H	26.3	8.2	6J
215/65R15	190155-99	SL	10	96	H	26	8.7	6J
215/70R15	190106-99	SL	10	98	H	21.7	7.4	6J
195/60R16	190142-99	SL	10	89	H	25.2	7.9	5.50J
205/50R16	190140-99		9	87	V	25	7	5.50J
205/55R16	190116-99	SL	10	91	V	24.9	8.4	6J
205/60R16	190113-99		10	92	V	23	7	6J
205/65R16	190141-99	SL	10	95	H	26.4	8.2	6J
215/55R16	190117-99	SL	10	97	V	25.3	8.9	6J
215/60R16	190114-99	SL	10	95	V	22.3	7	6J
215/65R16	190131-99	XL	13	102	H	26.3	8.2	6J
225/50R16	190133-99	SL	10	92	V	24.9	9.2	6.50J
225/60R16	190115-99	XL	12	102	V	26.5	8.2	6.50J

MR-HP172

ULTRA HIGH PERFORMANCE ALL SEASON
*ULTRA HAUTE PERFORMANCE QUATRE
 SAISONS*



The Mirage MR-HP172 is engineered to deliver exceptional performance on today's sport coupes and sedans while providing a smooth and quiet ride.

FEATURES

- **Asymmetric Tread Pattern:** Utilizes two distinct tread patterns that enable optimal dry traction combined with all-season capability.
- **Wide Circumferential Grooves:** Effectively evacuates water and significantly enhances slipping resistance for outstanding wet handling.
- **Straight Rib Block:** Applies to the outside of the tire's contact patch to help decrease road noise and increase cornering grip.
- **Silica-Enriched Compound:** Provides superior traction and grip in wet and dry conditions while decreasing rolling resistance.

Le Mirage MR-HP172 est conçu pour offrir des performances exceptionnelles sur les coupés sportifs et les berlines modernes, tout en garantissant une conduite fluide et silencieuse.

CARACTÉRISTIQUES

- **Motif de bande de roulement asymétrique :** Utilise deux motifs distincts permettant une traction optimale sur sol sec, tout en offrant une capacité toutes saisons.
- **Large rainures circonférentielles :** Évacuent efficacement l'eau et améliorent considérablement la résistance au glissement pour une maniabilité exceptionnelle sur sol mouillé.
- **Bloc de nervure droite :** Appliqué à l'extérieur de la surface de contact du pneu, il aide à réduire le bruit de la route et à augmenter l'adhérence en virage.
- **Composé enrichi en silice :** Offre une traction et une adhérence supérieures sur sol sec et mouillé, tout en réduisant la résistance au roulement.

MR-HP172

ULTRA HIGH PERFORMANCE ALL SEASON

ULTRA HAUTE PERFORMANCE QUATRE

SAISONS



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
215/60R17	172111-99	SL	11	96	H	27.2	8.7	7J
215/65R17	172130-99	XL	11	99	V	27.9	8.9	7.50J
215/55R18	172104-99	XL	11	99	V	27.3	8.9	7.50J
225/55R18	172105-99	SL	11	98	V	28.8	9.2	7.50J
225/60R18	172123-99	SL	11	100	V	28.6	9	7.50J
235/55R18	172131-99	XL	11	104	V	28.1	9.6	8J
235/60R18	172106-99	XL	11	107	V	29.1	9.5	8J
245/60R18	172128-99	SL	11	105	V	29.6	9.8	8.50J
255/55R18	172109-99	XL	11	109	W	29	10.4	9J
255/60R18	172129-99	XL	11	112	V	30.1	10.2	9J
225/45R19	172127-99	XL	11	96	W	27	8.9	7.50J
225/55R19	172110-99	SL	11	99	V	28.8	9.2	7.50J
235/45R19	172112-99	XL	11	99	W	27.4	9.3	8J
235/55R19	172118-99	XL	11	105	V	29.2	9.7	8J
245/55R19	172119-99	SL	11	103	V	29.7	10	8.50J
255/50R19	172103-99	XL	11	107	V	29.1	10.4	9J
255/55R19	172120-99	XL	11	111	V	30.1	10	8.50J
285/45R19	172113-99	XL	11	111	W	29.1	11.2	9.50J
245/45R20	172114-99	SL	11	99	Y	28.7	9.6	8J
255/45R20	172115-99	XL	11	105	V	29.1	10.1	9J
255/50R20	172116-99	XL	11	109	V	30.1	10.5	9J
265/50R20	172117-99	XL	11	111	V	30.5	10.9	9.50J
275/40R20	172107-99	XL	11	106	W	28.7	11	9.50J
275/45R20	172101-99	XL	11	110	V	29.8	10.8	9.50J
275/55R20	172121-99	XL	11	117	V	31.9	11.2	9.50J
295/40R21	172125-99	XL	11	111	W	30.3	11.9	10J
285/35R22	172124-99	XL	11	106	V	29.9	11.4	9.50J
305/40R22	172126-99	XL	11	114	W	31.6	12.3	10.50J

MR-182

ULTRA HIGH PERFORMANCE

ULTRA HAUTE PERFORMANCE



The Mirage MR-182 is engineered to deliver exceptional performance on today's sport coupes and sedans while providing a smooth and quiet ride.

FEATURES

- Computerized Asymmetrical Tread Design: Provides improved high speed cornering stability and delivers superior dry and wet traction.
- Solid Center Rib Design: Delivers excellent stability and on-line steering feel and reduces road noise.
- Large Shoulder Blocks: Provides enhanced strength and stiffness for improved cornering.
- 4 Wide Circumferential Grooves: Maximizes water evacuation resulting in exceptional wet traction.
- Advanced Tread Compound: Delivers superior cornering and handling on dry and wet surfaces.
- Variable Pitch Sequence: offers superior comfort while delivering a quiet ride.

Le Mirage MR-182 est conçu pour offrir des performances exceptionnelles sur les coupés sportifs et les berlines modernes, tout en garantissant une conduite fluide et silencieuse.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception de bande de roulement asymétrique informatisée : Améliore la stabilité dans les virages à haute vitesse et offre une traction supérieure sur sol sec et mouillé.
- Conception de nervure centrale solide : Apporte une excellente stabilité, une sensation précise de la direction, et réduit le bruit de la route.
- Grands blocs d'épaulement : Fournissent une meilleure résistance et rigidité pour des virages améliorés.
- Quatre larges rainures circonférentielles : Maximisent l'évacuation de l'eau, garantissant une traction exceptionnelle sur sol mouillé.
- Composé de bande de roulement avancé : Offre une maniabilité et des performances de virage supérieures sur surfaces sèches et mouillées.
- Séquence de pas variable : Assure un confort supérieur tout en offrant une conduite silencieuse.

MR-182

ULTRA HIGH PERFORMANCE

ULTRA HAUTE PERFORMANCE



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
195/50R15	190307-99	XL	10	86	V	22.7	7.9	5.50J
195/55R15	190308-99	SL	10	85	V	23.4	7.9	5.50J
185/55R16	190311-99	SL	10	83	V	24	7.6	6J
195/45R16	190312-99	XL	10	84	V	22.9	7.6	6J
195/50R16	190313-99	XL	10	88	V	23.7	7.9	6J
195/55R16	190309-99	XL	10	91	V	24.4	7.9	6J
205/45R16	190314-99	XL	10	87	W	23.2	8.1	6.50J
205/50R16	190334-99	XL	10	91	W	24.1	8.1	6.50J
205/55R16	190336-99	XL	10	94	W	24.9	8.1	6.50J
215/55R16	190318-99	XL	10	97	W	25.2	8.9	7J
225/50R16	190321-99	SL	10	92	V	24.8	9.1	7J
225/55R16	190323-99	XL	10	99	V	25.7	9.1	7J
205/40R17	190301-99	XL	10	84	W	23.5	8.5	7.50J
205/45R17	190303-99	XL	10	88	W	24.2	8.1	7J
205/50R17	190315-99	XL	10	93	W	25.1	8.4	6.50J
205/55R17	190343-99	XL	10	95	W	25.9	8.4	7J
215/40R17	190316-99	XL	10	87	W	23.7	8.5	8J
215/45R17	190304-99	XL	10	91	W	24.6	8.4	7J
215/50R17	190317-99	XL	10	95	W	25.5	8.9	7J
215/55R17	190319-99	XL	10	98	W	26.3	8.9	7J
225/45R17	190305-99	XL	10	94	W	25	8.9	7.50J
225/50R17	190322-99	XL	10	98	W	25.9	9.1	7J
225/55R17	190324-99	XL	10	101	W	26.8	9.1	7.50J
235/45R17	190306-99	XL	19	97	W	32.8	12.6	8J
235/55R17	190332-99	XL	10	103	W	27.1	9.6	8J
245/45R17	190329-99	XL	10	99	W	25.6	9.5	8J
225/40R18	190302-99	XL	10	92	W	25.1	9.1	8J
225/45R18	190320-99	XL	10	95	W	26	8.8	7.50J
235/40R18	190325-99	XL	10	95	W	25.4	9.4	8.50J
235/45R18	190326-99	XL	10	98	W	26.3	9.2	8J
235/50R18	190327-99	XL	10	101	W	27.2	9.6	8J
245/40R18	190328-99	XL	10	97	W	25.7	9.8	9J
245/45R18	190330-99	XL	10	100	W	26.6	9.5	8.50J
245/35R19	190300-99	XL	10	93	W	25.8	9.8	8.50J
255/35R20	190331-99	XL	10	97	W	27	10.2	9.50J

MR-882

ULTRA HIGH PERFORMANCE

ULTRA HAUTE PERFORMANCE



The Mirage MR-882 is engineered to provide exceptional performance and handling. The MR-882 delivers superior wet and dry traction with a smooth, comfortable ride.

FEATURES

- Solid Center Rib Design: Delivers excellent stability and on-line steering feel and reduces road noise.
- Long Tread Life: Engineered with a durable rubber compound designed to maximize mileage and minimize replacement frequency.
- Wide Circumferential Grooves: Efficiently channel water away to enhance wet traction and minimize hydroplaning risk.
- Advanced Tread Compound: Delivers superior cornering and handling on dry and wet surfaces.
- Variable Pitch Sequence: Offers superior comfort while delivering a quiet ride.

Le Mirage MR-882 est conçu pour offrir une performance et une maniabilité exceptionnelles. Le MR-882 procure une traction supérieure sur chaussée mouillée et sèche, tout en assurant une conduite souple et confortable.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception à nervure centrale solide : Offre une excellente stabilité, une direction précise et réduit le bruit de la route.
- Longue durée de vie de la bande de roulement : Conçu avec un composé de caoutchouc durable pour maximiser le kilométrage et réduire la fréquence de remplacement.
- Grandes rainures circonférentielles : Évacuent efficacement l'eau pour améliorer la traction sur chaussée mouillée et réduire le risque d'aquaplanage.
- Composé de bande de roulement avancé : Offre une tenue de route et une maniabilité supérieures sur chaussée sèche et mouillée.
- Séquence de pas variable : Assure un confort supérieur tout en offrant une conduite silencieuse.

MR-882

ULTRA HIGH PERFORMANCE

ULTRA HAUTE PERFORMANCE



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
205/55R15	186008-99		10	88	V	23.9	8.4	6.5
215/45R18	186006-99	XL	10	93	W	25.6	8.4	7
265/35R18	186000-99	XL	10	97	W	25.3	10.7	9.5
225/40R19	186003-99	XL	10	93	W	26.1	9.1	8.5
235/35R19	186002-99	XL	10	91	W	25.5	9.5	8.5
235/40R19	186004-99	XL	10	96	W	26.4	9.5	9
245/40R19	186005-99	XL	10	98	W	26.7	9.8	9
245/45R19	186007-99	XL	10	102	W	27.7	9.6	8.5
255/35R19	186001-99	XL	10	96	W	26	9.5	9

MR-EV581

ALL SEASON ELECTRIC VEHICLE
QUATRE SAISONS VÉHICULE ÉLECTRIQUE



The Mirage MR-EV581 is an EV-optimized tire engineered for low rolling resistance, quiet performance, and excellent traction, delivering a smooth and efficient ride for modern electric vehicles.

FEATURES

- Advanced Noise-Reducing Design: Minimizes road vibration and delivers a quiet, comfortable ride ideal for electric vehicles.
- Cutting-Edge Silica-Reinforced Tread Compound: Reduces rolling resistance for improved range efficiency and extended tread life.
- Wider Longitudinal Grooves: Enhance water evacuation to reduce hydroplaning and improve wet traction.
- High-Density Full-Depth Sipes: Provide consistent grip and braking performance across varying conditions.
- Jointless Nylon Band Construction: Delivers durability, uniform tread wear, and better high-speed stability.

Le Mirage MR-EV581 est un pneu optimisé pour les véhicules électriques, conçu pour offrir une faible résistance au roulement, une performance silencieuse et une excellente traction, assurant une conduite souple et efficace pour les véhicules électriques modernes.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception avancée de réduction du bruit : Minimise les vibrations de la route et offre une conduite silencieuse et confortable, idéale pour les véhicules électriques.
- Composé de bande de roulement à la fine pointe renforcé de silice : Réduit la résistance au roulement pour améliorer l'efficacité de l'autonomie et prolonger la durée de vie de la bande de roulement.
- Grandes rainures longitudinales : Améliorent l'évacuation de l'eau afin de réduire l'aquaplanage et d'augmenter la traction sur chaussée mouillée.
- Lamelles à haute densité sur toute la profondeur: Offrent une adhérence et un freinage constants dans diverses conditions.
- Construction à bande de nylon sans joint : Assure une durabilité accrue, une usure uniforme de la bande de roulement et une meilleure stabilité à haute vitesse.

MR-EV581

ALL SEASON ELECTRIC VEHICLE
QUATRE SAISONS VÉHICULE ÉLECTRIQUE



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
205/55R16	188001-99	XL	10	94	V	24.9	8.4	6.50J
205/60R16	188003-99	XL	10	96	V	25.7	8.2	6J
205/50R17	188000-99	XL	10	93	V	25.1	8.4	6.50J
215/55R17	188002-99	XL	10	98	V	26.3	8.9	7J

MR-HT172

HIGHWAY TERRAIN

PNEU AUTOROUTE TERRAIN



The Mirage MR-HT172 is an all season light truck and SUV tire that delivers comfort and superior handling on city streets and highways.

FEATURES

- Computerized Tread Design: Provides improved high speed cornering stability and delivers superior dry, wet and snow traction.
- 4 Circumferential Grooves: Maximizes water evacuation resulting in exceptional wet traction.
- Solid Center Rib Design: Delivers excellent stability and on-line steering feel and reduces road noise.
- Large Shoulder Blocks: Provides enhanced strength and stiffness for improved cornering.
- High Density Zig-Zag Siping: Improved wet and snow traction.

Le Mirage MR-HT172 est un pneu toutes saisons pour camions légers et VUS, offrant confort et maniabilité supérieure en ville et sur autoroute.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception de bande de roulement informatisée : Améliore la stabilité dans les virages à haute vitesse et offre une traction supérieure sur sol sec, mouillé et enneigé.
- Quatre rainures circonférentielles : Maximisent l'évacuation de l'eau, garantissant une traction exceptionnelle sur sol mouillé.
- Conception de nervure centrale solide : Apporte une excellente stabilité, une sensation précise de la direction, et réduit le bruit de la route.
- Grands blocs d'épaulement : Fournissent une meilleure résistance et rigidité pour des virages améliorés.
- Lamelles en zigzag haute densité : Améliorent la traction sur sol mouillé et enneigé.

MR-HT172

HIGHWAY TERRAIN

PNEU AUTOROUTE TERRAIN



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
235/75R15	190210-99	XL	12	109	H	28.6	9.3	8J
215/65R16	190202-99	SL	11	98	H	27	8.7	7J
215/70R16	190244-99	SL	13	100	H	27.9	8.7	7J
225/70R16	190247-99	SL	13	103	H	28.4	8.9	7.50J
235/60R16	190201-99	SL	12	100	H	27.1	9.4	8J
235/70R16	190204-99	SL	12	106	H	28.9	9.4	8J
245/70R16	190205-99	XL	12	111	H	29.5	9.8	8J
255/70R16	190206-99	SL	12	111	T	30.6	9.8	8J
265/70R16	190207-99	SL	12	112	H	30.1	10.2	8.50J
275/70R16	190266-99		12	114	H	31.2	10.8	9J
225/60R17	190245-99	SL	13	99	H	27.6	8.9	7.50J
225/65R17	190246-99	SL	13	102	H	28.5	8.9	7.50J
235/65R17	190248-99	XL	13	108	H	29.1	9.4	8J
245/65R17	190203-99	XL	12	111	H	29.5	9.7	8J
245/70R17	190208-99	SL	12	110	T	30.6	10.7	9J
265/65R17	190249-99	SL	13	112	H	30.5	10.7	9J
265/70R17	190209-99	SL	12	115	T	31.7	10.7	9J
285/50R20	190267-99	XL	12	116	H	31.3	11.7	9.50J
LT235/75R15	190213-99	6	13	104/101	R	28.8	9.2	6.50J
LT215/85R16	190200-99	10	13	115/112	R	30.4	8.5	6J
LT225/75R16	190214-99	10	13	115/112	S	29.3	8.7	6J
LT235/85R16	190218-99	10	13	120/116	R	31.7	9.3	6.50J
LT245/75R16	190215-99	10	13	120/116	S	30.5	9.7	7J
LT265/75R16	190216-99	10	13	123/120	S	30.5	9.7	7.50J
LT245/75R17	190217-99	10	13	121/118	S	31.5	9.7	7J
LT265/70R17	190212-99	10	13	121/118	S	31.6	10.7	8J
31X10.50R15	190211-99	6	13	109	R	30.5	10.6	8J

MR-AT172

ALL TERRAIN

PNEU TOUT TERRAIN



The Mirage MR-AT172 is a versatile all-terrain light truck tire engineered to deliver high mileage for on/off road driving conditions. The A/T's aggressive tread design delivers exceptional wet and dry traction while delivering even wear.

FEATURES

- Aggressive Tread Design: Delivers enhanced traction in wet, mud and snow conditions.
- Stable Tread Block Design: Provides greater traction for improved cornering and braking.
- Lateral Sipes: Improves wet, mud and snow capabilities.
- High Density Circumferential Zig-Zag Grooves: Evacuates water to minimize hydroplaning on wet roads.
- Cut and Chip Resistant Tread Compound: Minimizes cutting and chipping.

Le Mirage MR-AT172 est un pneu polyvalent toutes terrains pour camions légers, conçu pour offrir une longue durée de vie dans des conditions de conduite sur et hors route. Le motif de bande de roulement agressif de l'A/T assure une traction exceptionnelle sur sol mouillé et sec, tout en garantissant une usure régulière.

CARACTÉRISTIQUES

- Motif de bande de roulement agressif : Offre une traction améliorée dans des conditions de boue, de neige et de pluie.
- Conception stable des blocs de bande de roulement: Fournit une meilleure traction pour des virages et un freinage améliorés.
- Lamelles latérales : Améliorent les capacités sur routes mouillées, boueuses et enneigées.
- Rainures circonférentielles en zigzag haute densité: Évacuent l'eau pour minimiser l'aquaplanage sur routes mouillées.
- Composé de bande de roulement résistant aux coupures et à l'écaillage : Réduit les risques de coupures et d'écaillage.

MR-AT172

ALL TERRAIN

PNEU TOUT TERRAIN



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
215/75R15	190243-99	SL	13	100	S	27.7	8.5	6J
235/75R15	190240-99	SL	13	109	S	28.9	9.3	6.50J
235/70R16	190233-99	SL	13	106	T	29	9.4	6.50J
245/70R16	190234-99	SL	13	107	T	29.5	9.8	7J
245/75R16	190241-99	SL	13	111	S	30.5	9.8	7J
255/70R16	190235-99	SL	13	111	T	30.1	10.2	7.50J
265/70R16	190236-99	SL	13	112	T	30.6	10.7	8J
265/75R16	190242-99	SL	13	116	S	31.6	10.5	8J
245/65R17	190232-99	SL	13	107	T	29.5	9.8	7J
245/70R17	190237-99	SL	13	110	T	30.6	9.8	7J
265/65R17	190257-99		13	112	T	30.6	10.4	7.50J
265/70R17	190238-99	SL	13	115	T	31.6	10.7	8J
285/70R17	190255-99	SL	13	117	T	32.8	11.5	8.50J
LT235/75R15	190222-99	6	16	104/101	R	28.9	9.3	6.50J
LT265/70R15	190256-99	6	16	109/105	S	29.6	10.7	7.50J
LT215/85R16	190228-99	10	15	115/112	R	30.4	8.5	6.50J
LT225/75R16	190223-99	10	15	115/112	S	29.3	8.8	6J
LT235/85R16	190229-99	10	16	120/116	R	31.7	9.3	6.50J
LT245/75R16	190224-99	10	16	120/116	S	30.5	9.7	6.50J
LT265/75R16	190225-99	10	16	123/120	R	31.7	10.5	7.50J
LT285/75R16	190231-99	10	16	126/123	R	32.8	11.3	8J
LT245/75R17	190227-99	10	16	121/118	S	31.5	9.8	7J
LT265/70R17	190220-99	10	16	121/118	S	31.7	10.7	7.50J
LT285/70R17	190230-99	10	16	121/118	R	32.8	11.5	8.50J
31X10.50R15	190219-99	6	16	109	R	30.5	10.5	8J

MR-AT672

ALL TERRAIN

PNEU TOUT TERRAIN



The MIRAGE MR-AT672 is a capable all-terrain tire for SUVs and light trucks, built to perform in demanding on/off-road conditions. Its aggressive tread design delivers strong wet and dry traction, confident handling, and even, long-lasting wear.

FEATURES

- Symmetrical Design: Angled grooves with a tapered tread block that creates more gripping edges, providing class leading performance in the mud and snow.
- Traction Grooves: Provides enhanced off-road performance.
- Special Tread Compound: Offers an enhanced block stiffness that improves tread wear and resists hydroplaning.
- Stable Tread Block Design: Provides greater traction for improved cornering and braking.
- Strong Structure Design: Provides reliability and durability for on and off-road terrains.

Le MIRAGE MR-AT672 est un pneu tout-terrain performant pour VUS et camions légers, conçu pour offrir un rendement fiable dans des conditions exigeantes, tant sur route qu'en hors-route. Son motif de bande de roulement agressif assure une excellente traction sur chaussée mouillée et sèche, une tenue de route confiante et une usure uniforme et durable.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception symétrique : Rainures inclinées avec des blocs de bande de roulement biseautés qui créent plus d'arêtes d'adhérence, offrant une performance de premier plan dans la boue et la neige.
- Rainures de traction : Offrent une performance améliorée en hors-route.
- Composé de gomme spécial : Offre une rigidité accrue des blocs, ce qui améliore l'usure de la bande de roulement et résiste à l'aquaplanage.
- Design stable des blocs de bande de roulement : Offre une meilleure traction pour améliorer les virages et le freinage.
- Structure robuste : Offre fiabilité et durabilité pour les terrains sur route et hors-route.


MR-AT672

ALL TERRAIN

PNEU TOUT TERRAIN



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
265/60R18	199005-99		13	110	T	30.5	10.7	7.50J
265/65R18	199006-99		13	114	T	31.5	11.3	7.50J
275/65R18	199007-99		13	116	T	32	11.3	8J
275/55R20	199004-99		13	113	H	31.9	11.2	8J
LT265/70R18	199002-99	10PR	16	124/121	S	32.6	10.7	7.50J
LT275/65R18	199000-99	10PR	16	123/120	S	32.1	11	8J
LT275/70R18	199003-99	10PR	16	125/122	R	33.2	11	8J
LT275/65R20	199001-99	10PR	16	126/123	R	34.1	11	8J

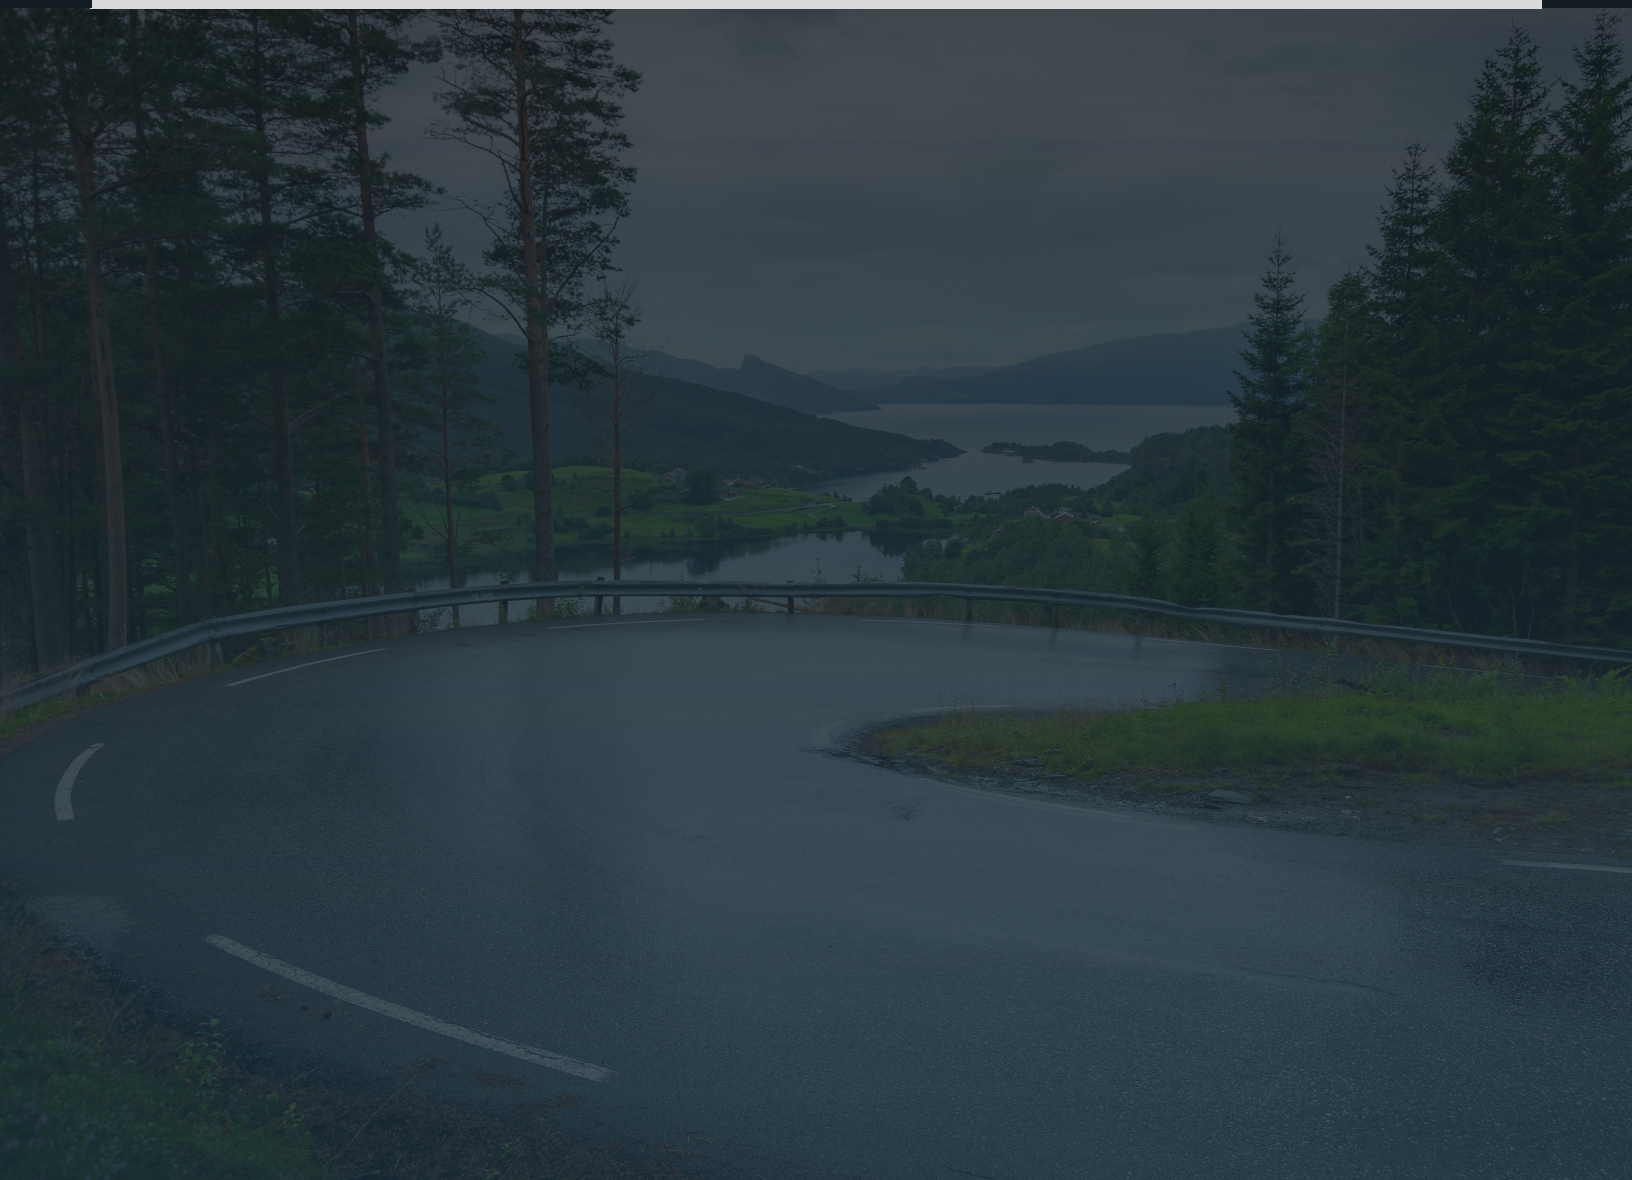

MR-MT172

MUD TERRAIN

PNEU TERRAIN BOUEUX



The Mirage MR-MT172 is a mud-terrain light truck tire engineered to supply you with mud-churning traction in off road driving conditions, while still maintaining its manners on the road. The M/T's aggressive tread design delivers even tread wear and exceptional mud, snow, wet and dry traction.

FEATURES

- Aggressive Tread Design: Delivers enhanced traction in wet, mud and snow conditions.
- Stable Tread Block Design: Provides greater traction for improved cornering and braking.
- Optimal Lug to Void Ratio: Balances mud and street manners.
- Angled Shoulder Scallops: Gives biting edges through the deepest mud.
- Cut and Chip Resistant Tread Compound: Minimizes cutting and chipping.

Le Mirage MR-MT172 est un pneu tout-terrain pour camions légers, conçu pour offrir une traction exceptionnelle dans la boue lors de la conduite hors route, tout en conservant une bonne tenue de route. Le motif agressif de la bande de roulement du M/T assure une usure uniforme et une excellente traction sur boue, neige, sol mouillé et sec.

CARACTÉRISTIQUES

- Motif de bande de roulement agressif : Offre une traction améliorée sur boue, neige et surfaces mouillées.
- Conception stable des blocs de bande de roulement : Fournit une meilleure traction pour des virages et un freinage améliorés.
- Ratio optimal entre crampons et creux : Équilibre la conduite sur boue et route.
- Échancrures d'épaulement inclinées : Fournissent des bords mordants pour traverser la boue profonde.
- Composé de bande de roulement résistant aux coupures et à l'écaillage : Réduit les risques de coupures et d'écaillage.
- Éjecteurs de pierres : Expulsent les pierres coincées pour protéger le carter.

MR-MT172

MUD TERRAIN

PNEU TERRAIN BOUEUX



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
LT235/75R15	190251-99		18	104/101	Q	29.1	9.2	6.50J
LT245/75R16	190252-99		13	120/116	Q	30.5	10.6	7J
LT265/75R16	190253-99		16	123/120	Q	29.6	10.7	7.50J
LT265/70R17	190254-99		12	121/118	Q	30.6	10.7	8J
31X10.50R15	190250-99		18	109	Q	30.8	10.5	8.50J
33X12.50R15	190265-99	6	19	108	Q	32.8	12.5	8.50J
33X12.50R20	190263-99	10	21	114	Q	32.7	12.5	9J
35X12.50R20	190264-99	10	21	121	Q	34.7	12.5	9J

MR-100

LIGHT TRUCK COMMERCIAL
PNEU DE CAMIONETTE COMMERCIAL



The Mirage MR-100 All Season Tire is specifically designed for Commercial Vans and offers excellent performance all-year-round.

FEATURES

- **Reinforced Construction:** Composed of two steel belts and a full nylon protector, designed to deliver extra puncture resistance and robust load bearing capacity.
- **Tread Design:** Zigzag vertical groove with continuous sipes helps provide excellent wet and dry grip.
- **Tread Compound:** Special abrasion-resistant compound that provides enhanced mileage while reducing heat.
- **Solid Shoulder Design:** Wide grooves and continuous sipes helps provide responsive handling, even tread wear and excellent water evacuation.

Le pneu toutes saisons Mirage MR-100 est spécialement conçu pour les fourgons commerciaux et offre d'excellentes performances tout au long de l'année.

CARACTÉRISTIQUES

- **Construction renforcée :** Composé de deux ceintures en acier et d'un protecteur en nylon complet, conçu pour offrir une résistance accrue aux perforations et une capacité de charge robuste.
- **Conception de la bande de roulement :** Une rainure verticale en zigzag avec des lamelles continues aide à fournir une excellente adhérence sur sol sec et mouillé.
- **Composé de la bande de roulement :** Un composé spécial résistant à l'abrasion qui améliore le kilométrage tout en réduisant la chaleur.
- **Conception de l'épaule solide :** De larges rainures et des lamelles continues assurent une maniabilité réactive, une usure uniforme et une excellente évacuation de l'eau.

MR-100

LIGHT TRUCK COMMERCIAL

PNEU DE CAMIONETTE COMMERCIAL



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth(32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width(in)	Rim Width(in)
155R12C	191102-99	8	9	88/86	Q	21.7	6.2	4.50J
185R14C	191108-99	8	11	102/100	R	25.6	7.4	5.50J
195R14C	191110-99	8	11	106/104	R	26.2	7.8	5.50J
185R15C	191005-99	8	11	103/102	R	26.5	7.4	5.50J
195R15C	191112-99	8	11	106/104	R	27.3	7.8	5.50J

MR-200

LIGHT TRUCK COMMERCIAL
PNEU DE CAMIONETTE COMMERCIAL



The Mirage MR-200 All Season Tire combines exceptional performance with all season capability. Specifically designed for Commercial Vans, this tire offers excellent performance all-year-round.

Le pneu toutes saisons Mirage MR-200 combine des performances exceptionnelles avec une capacité toutes saisons. Spécialement conçu pour les fourgons commerciaux, ce pneu offre d'excellentes performances tout au long de l'année.

FEATURES

- **Reinforced Construction:** Composed of two steel belts and a full nylon protector, designed to deliver extra puncture resistance and robust load bearing capacity.
- **Tread Design:** Zigzag vertical groove with continuous sipes helps provide excellent wet and dry grip.
- **Tread Compound:** Special abrasion-resistant compound that provides enhanced mileage while reducing heat.
- **Variable Pitch Sequence:** Offers superior comfort while delivering a quiet ride.

CARACTÉRISTIQUES

- **Construction renforcée :** Composé de deux ceintures en acier et d'un protecteur en nylon complet, conçu pour offrir une résistance accrue aux perforations et une capacité de charge robuste.
- **Conception de la bande de roulement :** Une rainure verticale en zigzag avec des lamelles continues aide à fournir une excellente adhérence sur sol sec et mouillé.
- **Composé de la bande de roulement :** Un composé spécial résistant à l'abrasion qui améliore le kilométrage tout en réduisant la chaleur.
- **Séquence de pas variable :** Assure un confort supérieur tout en offrant une conduite silencieuse.

MR-200

LIGHT TRUCK COMMERCIAL

PNEU DE CAMIONETTE COMMERCIAL



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
145R12LT	190149-99		9	86/84	Q	21.3	5.8	4J
155R13C	190402-99	8	9	90/88	Q	22.8	6.2	4.50J
165/70R13LT	190403-99	6	9	88/86	S	22.1	6.7	5J
165R13C	190405-99	8	9	94/92	R	23.5	6.6	5J
175R13C	190408-99	8	9	97/95	R	24	7	5J
165/70R14C	190404-99	6	9	89/87	R	23.2	6.7	5J
175/65R14C	190406-99	6	10	90/88	T	23	7	5J
175/70R14LT	190407-99	6	9	95/93	S	23.7	7	5J
175R14C	190409-99	8	9	99/98	R	25	7	5J
195/70R15C	190400-99	8	13	104/102	R	25.7	7.9	6J
205/65R15C	190413-99	6	12	102/100	T	26.5	8.2	6J
205/70R15C	190415-99	8	13	106/104	R	26.3	8.2	6J
215/70R15C	190417-99	8	13	109/107	R	26.9	8.7	6J
225/70R15C	190401-99	8	13	112/110	R	27.4	8.9	6J
185/75R16C	190410-99	8	11	104/102	R	26.9	7.2	5.50J
195/65R16C	190411-99	8	12	104/102	T	23.6	7.9	6J
195/75R16C	190412-99	8	12	107/105	R	27.5	7.7	5.50J
205/65R16C	190414-99	8	12	107/105	T	26.5	8.2	6J
215/65R16C	190416-99	8	12	109/107	T	27	8.7	6J
215/75R16C	190418-99	10	12	116/114	R	28.7	8.5	6J
225/65R16C	190419-99	8	12	112/110	T	27.5	9	6.50J
235/65R16C	190420-99	8	12	115/113	T	28	9.5	7J

MR-W562

WINTER STUDLESS

PNEU D'HIVER NON CRAMPONABLE



The Mirage MR-W562 is an asymmetrical studless winter tire that offers the perfect balance between performance and winter traction. Solid outer tread provides exceptional handling, while the inner tread delivers traction on snow and ice. With its superior traction and handling, the W562 will give you a driving experience that will leave you looking for the scenic route.

FEATURES

- Asymmetrical Tread Design: Delivers high performance in winter, wet, mud and snow conditions.
- Solid Outer Tread: Gives exceptional handling.
- Aggressive Inner Tread: Gives excellent ice and snow traction.
- High-Density Circumferential Grooves: Evacuates water to minimize hydroplaning on wet roads.
- Cut and Chip Resistant Tread Compound: Minimizes cutting and chipping.

Le Mirage MR-W562 est un pneu d'hiver asymétrique sans crampons qui offre un équilibre parfait entre performance et traction hivernale. La bande de roulement extérieure solide assure une maniabilité exceptionnelle, tandis que la bande de roulement intérieure offre une excellente traction sur la neige et la glace. Grâce à sa traction et sa maniabilité supérieures, le W562 vous offrira une expérience de conduite qui vous incitera à choisir des itinéraires pittoresques.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception de bande de roulement asymétrique : Offre des performances élevées en conditions hivernales, sur sol mouillé, boueux et enneigé.
- Bande de roulement extérieure solide : Garantit une maniabilité exceptionnelle.
- Bande de roulement intérieure agressive : Offre une excellente traction sur la glace et la neige.
- Rainures circonférentielles haute densité : Évacuent l'eau pour minimiser l'aquaplanage sur routes mouillées.
- Composé de bande de roulement résistant aux coupures et à l'écaillage : Réduit les risques de coupures et d'écaillage.
- Construction respectueuse de l'environnement : Produite avec des matériaux conformes aux exigences

MR-W562

WINTER STUDLESS

PNEU D'HIVER NON CRAMPONABLE



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
145/70R12	189206-99		11	69	T	20	5.9	4J
155/65R13	189204-99		11	73	T	20.9	6.2	4.50J
155/70R13	189207-99		11	75	T	21.6	6.2	4.50J
165/70R13	189208-99		11	79	T	22.1	6.7	5J
175/70R13	190504-99		11	82	T	22.6	6.9	5.50J
185/70R13	189209-99		11	86	T	23.2	7.4	5.50J
155/65R14	189205-99		11	75	T	22	6.2	5J
165/60R14	189203-99		11	75	H	21.8	6.7	5J
165/70R14	189210-99		11	81	T	23.1	6.7	5.50J
175/65R14	190502-99		11	82	T	22.9	6.9	5.50J
175/70R14	190505-99	XL	11	88	T	23.7	6.9	5.50J
185/60R14	190507-99		11	82	T	22.7	7.4	6J
185/65R14	190509-99		11	86	T	23.4	7.4	6J
195/60R14	190516-99		11	86	H	23.2	7.9	6J
175/60R15	190501-99		11	81	H	23.3	6.9	5.50J
175/65R15	190503-99		11	84	T	23.9	6.9	5.50J
185/55R15	190506-99	XL	11	86	H	23	7.6	6J
185/60R15	190508-99		11	84	T	23.7	7.4	5.50J
185/65R15	190500-99		11	88	T	24.4	7.4	5.50J
195/50R15	190512-99	XL	11	86	H	22.7	7.9	6J
195/55R15	190514-99		11	85	H	23.4	7.9	6J
195/60R15	190517-99		11	88	H	24.2	7.9	6J
195/65R15	190518-99		11	91	T	25	7.9	6J
205/65R15	190524-99		11	94	H	25.4	8.2	6.50J
205/70R15	190525-99		11	96	T	26.3	8.2	6.50J
195/45R16	190511-99	XL	11	84	H	22.9	7.6	6J
195/50R16	190513-99	XL	11	88	H	23.7	7.9	6J
195/55R16	190515-99	XL	11	91	H	24.4	7.9	6J
195/60R16	190511-99	XL	11	84	H	22.9	7.6	6J
205/45R16	190498-99	XL	11	87	H	23.3	8.1	6.50J
205/55R16	190521-99		11	91	H	24.9	8.4	6.50J
205/60R16	190523-99		11	92	H	25.7	8.2	6.50J
215/55R16	190528-99	XL	11	97	H	25.2	8.8	7J
215/60R16	190531-99	XL	11	99	H	26.1	8.7	6.50J
215/65R16	190533-99		11	98	H	27	8.7	6.50J
225/55R16	190537-99	XL	11	99	H	25.7	9.1	7J
205/40R17	190497-99	XL	11	84	H	23.5	8.1	7J
205/45R17	190519-99	XL	11	88	H	24.2	8.1	7J
205/50R17	190520-99	XL	11	93	H	25.1	8.4	7J
205/55R17	190522-99	XL	11	95	H	25.9	8.4	7J
215/40R17	190496-99	XL	11	87	H	23.9	8.6	7.50J

MR-W562

WINTER STUDLESS

PNEU D'HIVER NON CRAMPONABLE



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
215/45R17	190526-99	XL	11	91	H	24.6	8.3	7J
215/50R17	190527-99	XL	11	95	H	25.5	8.8	7J
215/55R17	190529-99	XL	11	98	H	26.2	8.8	7J
215/60R17	190532-99		11	96	H	27.1	8.7	6.50J
225/45R17	190535-99	XL	11	94	H	24.9	8.8	7.50J
225/50R17	190536-99	XL	11	98	H	25.9	9.1	7J
225/55R17	190538-99	XL	11	101	H	26.7	9.1	7J
225/60R17	190540-99		12	99	H	27.6	8.9	6.50J
225/65R17	190541-99		12	102	H	28.5	8.9	6.50J
235/55R17	190543-99	XL	11	103	H	27.1	9.6	7.50J
235/65R17	190544-99	XL	12	108	H	29	9.4	7J
245/45R17	190495-99	XL	11	99	H	25.6	9.6	8J
215/55R18	190530-99		11	95	H	27.2	8.8	7J
225/40R18	190534-99	XL	11	92	H	25	9	7.50J
225/45R18	190493-99	XL	11	95	H	26	8.9	7.50J
225/55R18	190539-99		11	98	H	27.7	9.1	7J
235/40R18	190494-99	XL	11	95	H	25.6	9.5	8J
235/45R18	190542-99	XL	11	98	H	26.3	9.2	8J
235/55R18	190492-99	XL	11	104	H	28.6	9.6	7.50J
235/60R18	190491-99	XL	11	107	H	29.1	9.3	7.50J
245/40R18	190546-99	XL	11	97	H	25.7	9.7	8J
245/45R18	190547-99	XL	11	100	H	26.6	9.5	8J
265/35R18	189200-99	XL	12	97	V	25.3	10.7	9.50J
245/40R19	189202-99	XL	12	98	V	26.7	9.8	8.50J
245/55R19	190548-99		11	103	H	29.6	9.9	8J
255/50R19	190550-99		11	103	H	29	10.4	8.50J
275/35R19	189201-99	XL	12	100	V	26.6	10.9	9.50J
255/50R20	190551-99	XL	11	109	H	30	10.4	8.50J

MR-W962

WINTER STUDLESS

PNEU D'HIVER NON CRAMPONABLE



The Mirage MR-W962 is a studless winter tire designed to deliver an ideal balance of winter traction and driving performance. A solid outer tread enhances stability and handling, while the inner tread pattern provides strong grip on snow and ice.

FEATURES

- Outer longitudinal rib blocks and wide shoulders enhance handling, steering response, and cornering stability while helping evacuate water and slush from the contact patch.
- Optimized lateral grooves, traction channels, and non-through block siping work together to deliver strong traction, braking performance, and grip on snow and ice.
- Three longitudinal grooves improve water and slush evacuation while maintaining stability and control in deep snow conditions.
- High-grip silica tread compound improves snow and wet traction while helping reduce rolling resistance for efficient winter performance.

Le Mirage MR-W962 est un pneu d'hiver sans crampons conçu pour offrir un équilibre idéal entre la traction hivernale et la performance de conduite. Une bande de roulement extérieure solide améliore la stabilité et la maniabilité, tandis que le motif de la bande de roulement intérieure procure une excellente adhérence sur la neige et la glace.

CARACTÉRISTIQUES

- Les blocs nervurés longitudinaux extérieurs et les larges épaulements améliorent la maniabilité, la réponse de direction et la stabilité en virage, tout en aidant à évacuer l'eau et la gadoue de l'empreinte au sol.
- Des rainures latérales optimisées, des canaux de traction et des lamelles non traversantes travaillent ensemble pour offrir une excellente traction, une performance de freinage fiable et une forte adhérence sur la neige et la glace.
- Trois rainures longitudinales améliorent l'évacuation de l'eau et de la gadoue tout en maintenant la stabilité et le contrôle dans des conditions de neige profonde.
- Le composé de bande de roulement riche en silice à haute adhérence améliore la traction sur la neige et les surfaces mouillées, tout en contribuant à réduire la résistance au roulement pour une performance hivernale plus efficace.

MR-W962

WINTER STUDLESS

PNEU D'HIVER NON CRAMPONABLE



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
185/70R14	190700-99		12	88	T	24.3	7.4	5.5J
215/75R15	190704-99		12	100	S	27.7	8.5	6.0J
205/65R16	190701-99		12	95	H	26.5	8.2	6.0J
215/70R16	190703-99		12	100	T	27.9	8.7	6.5J
225/60R16	190705-99		12	98	H	26.6	9	6.5J
225/65R16	190706-99		12	100	H	27.5	9	6.5J
235/70R16	190709-99		12	106	T	29	9.4	7.0J
275/70R16	190712-99		12	114	T	31.2	11	8.0J
205/65R17	190702-99		12	96	H	27.5	8.2	6.5J
235/60R17	190708-99		12	102	H	28.1	9.4	7.0J
245/65R17	190710-99		12	107	T	29.5	9.8	7.5J
235/50R18	190707-99	XL	12	101	H	27.3	9.6	7.5J
255/55R18	190711-99	XL	12	109	H	29	10.4	8.0J

MR-WP272

WINTER STUDLESS

PNEU D'HIVER NON CRAMPONABLE



The MR-WP272 studless Winter Tire is designed to deliver superb winter performance for Luxury CUVs & SUVs, even our severe Canadian winters.

FEATURES

- Optimized Pattern & Wide Shoulder Design: Impressive handling and stability on winter roads, leads to direct steering response and stable handling.
- Sharp Grip Pattern: Powerful snow performance provided by optimized lateral groove angle.
- Traction Groove: Increases traction and braking performance on snow.
- Tread Compound: High-grip Silica Compound provides improved snow/wet traction and reduced rolling resistance.

Le pneu d'hiver sans crampons MR-WP272 est conçu pour offrir des performances hivernales exceptionnelles aux VUS et CUV de luxe, même dans les hivers rigoureux canadiens.

CARACTÉRISTIQUES

- Motif optimisé et conception d'épaulement large : Assure une maniabilité et une stabilité impressionnantes sur les routes hivernales, offrant une réponse directionnelle précise et une tenue de route stable.
- Motif de prise aiguillée : Performances puissantes sur neige grâce à l'angle optimisé des rainures latérales.
- Rainure de traction : Améliore la traction et la performance de freinage sur la neige.
- Composé de bande de roulement : Le composé de silice à haute adhérence améliore la traction sur neige et mouillé, tout en réduisant la résistance au roulement.

MR-WP272

WINTER STUDLESS

PNEU D'HIVER NON CRAMPONABLE



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
265/65R17	189807-99		12	112	T	30.6	10.7	10.50J
225/50R18	189800-99		12	95	H	26.9	9.2	9J
225/60R18	189804-99		12	100	H	28.6	9	9J
235/65R18	189808-99		12	106	H	30	9.4	9.50J
265/60R18	189805-99		12	110	H	30.5	10.7	10.50J
235/50R19	189801-99		12	99	H	28.3	9.6	9.50J
225/55R19	189802-99		12	99	H	28.8	9.2	9J
235/55R19	189803-99	XL	12	105	H	29.2	9.6	9.50J
235/60R19	189806-99	XL	12	107	H	30.1	9.4	9.50J

MR-W662

WINTER STUDDABLE

PNEU D'HIVER CRAMPONABLE



The Mirage MR-W662 studdable winter tire that delivers maximum traction in severe Canadian winters. When Mother Nature decides to drop the temperature, our winter silica compound gives excellent traction even in the coldest temperatures. The directional tread cuts through deep snow and slush, while delivering exceptional handling. The W662 is studdable, where allowed by law, giving the ultimate traction in the worst winter conditions.

FEATURES

- Aggressive Directional Tread Design: Delivers enhanced traction in wet, mud and snow conditions.
- Stable Tread Block Design: Provides greater traction for improved cornering and braking.
- Lateral Sipes: Improves wet, mud and snow capabilities.
- Environmentally Friendly Construction: Produced using materials that meet European REACH requirements.

Le pneu d'hiver cloutable Mirage MR-W662 offre une traction maximale dans les hivers rigoureux du Canada. Lorsque Mère Nature décide de faire chuter les températures, notre composé hivernal à base de silice assure une excellente traction même dans les températures les plus froides. La bande de roulement directionnelle pénètre efficacement la neige profonde et la boue, tout en offrant une maniabilité exceptionnelle. Le W662 est cloutable, là où la loi le permet, pour une traction ultime dans les pires conditions hivernales.

CARACTÉRISTIQUES

- Conception agressive de la bande de roulement directionnelle : Offre une traction améliorée sur les surfaces mouillées, boueuses et enneigées.
- Conception stable des blocs de bande de roulement: Assure une meilleure traction pour des virages et un freinage améliorés.
- Lamelles latérales : Améliorent les capacités sur routes mouillées, boueuses et enneigées.
- Construction respectueuse de l'environnement: Fabriqué avec des matériaux conformes aux exigences européennes REACH.

MR-W662

WINTER STUDDABLE

PNEU D'HIVER CRAMPONABLE




Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
175/70R13	190563-99		11	82	T	22.6	6.9	7J
185/70R13	189614-99		11	86	T	23.2	7.4	7.50J
175/65R14	190599-99	XL	11	86	T	23	6.97	7J
185/65R14	190566-99		11	86	T	23.4	7.4	7.50J
185/70R14	190568-99		11	88	T	24.2	7.4	7.50J
185/55R15	190564-99	XL	11	86	H	23	7.6	7.50J
185/60R15	190565-99		11	84	T	23.7	7.4	7.50J
185/65R15	190567-99		11	88	T	24.4	7.4	7.50J
195/60R15	190569-99		11	88	H	24.2	7.9	8J
195/65R15	190570-99		11	91	T	25	7.9	8J
205/65R15	189612-99		11	94	H	25.5	8.2	8J
215/75R15	189616-99		12	100	S	27.7	8.5	8.50J
235/75R15	190210-99	XL	12	109	H	28.6	9.3	9.50J
205/55R16	190597-99	XL	11	94	H	24.9	8.43	8.50J
205/60R16	190598-99	XL	11	96	H	25.7	8.23	8.50J
205/65R16	190573-99		11	95	H	26.4	8.2	8J
215/60R16	190576-99	XL	11	99	H	26.1	8.7	8.50J
215/65R16	190578-99		11	98	H	27	8.7	8.50J
215/70R16	190579-99		12	100	T	27.8	8.7	8.50J
225/60R16	190583-99		11	98	H	26.6	8.9	9J
225/65R16	190585-99		11	100	H	27.4	8.9	9J
235/70R16	190590-99		12	106	T	28.9	9.4	9.50J
265/70R16	190593-99		12	112	T	30.6	10.7	10.50J
275/70R16	189615-99		13	114	T	31.2	11	11J
205/65R17	189613-99		11	96	H	27.5	8.2	8J
215/55R17	190575-99	XL	11	98	H	26.2	8.8	9J
215/60R17	190577-99		11	96	H	27.1	8.7	8.50J
215/65R17	190600-99		11	99	T	28	8.7	8.50J
225/45R17	190581-99	XL	11	94	H	24.9	8.8	9J
225/55R17	190582-99	XL	11	101	H	26.7	9.1	9J
225/60R17	190584-99		12	99	H	27.6	8.9	9J
225/65R17	190586-99		12	102	H	28.5	8.9	9J
235/60R17	190587-99		12	102	H	28.1	9.4	9.50J
235/65R17	190588-99		12	104	T	29.1	9.4	9.50J
245/65R17	190591-99		12	107	T	29.5	9.7	9.50J
245/70R17	190592-99		12	110	T	30.5	9.7	9.50J
265/70R17	190594-99		12	115	T	31.6	10.7	10.50J
235/45R18	189601-99	XL	12	98	H	26.3	9.3	9.50J
235/55R18	189608-99	XL	12	104	H	28.2	9.6	9.50J
235/60R18	189610-99	XL	12	107	H	29.1	9.4	9.50J
245/45R18	189602-99	XL	12	100	H	26.7	9.6	9.50J
245/45R19	189603-99	XL	12	102	H	27.7	9.6	9.50J
285/50R20	189606-99	XL	12	116	T	31.2	11.7	11.50J
275/40R22	189600-99	XL	12	107	T	30.7	10.9	11J
285/45R22	189604-99	XL	12	114	T	32.1	11.2	11.50J

MR-WT172

WINTER STUDDABLE

PNEU D'HIVER CRAMPONABLE

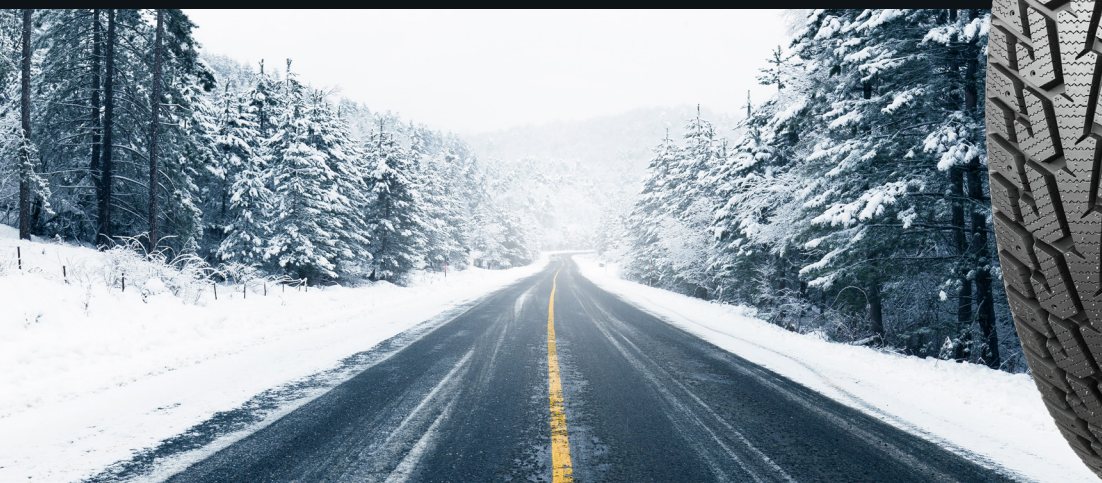

The Mirage MR-WT172 studdable Light Truck winter tire that delivers maximum traction in our severe Canadian winters. By combining a rugged Light Truck casing with our winter silica compound, the WT172 offers the best in winter traction and handling. The directional tread expels water, snow, mud and anything else winter can throw in your path. Studdable to add another level of hard pack snow and ice traction.

Le pneu d'hiver cloutable pour camionnettes Mirage MR-WT172 offre une traction maximale pendant nos hivers rigoureux au Canada. En combinant une carcasse robuste de camionnette avec notre composé hivernal à base de silice, le WT172 offre une traction et une maniabilité optimales en hiver. La bande de roulement directionnelle évacue l'eau, la neige, la boue et tout autre élément que l'hiver peut mettre sur votre chemin. Cloutable pour ajouter un niveau supplémentaire de traction sur neige dure et glace.

FEATURES

- Aggressive Directional Tread Design: Delivers enhanced traction in wet, mud and snow conditions.
- Stable Tread Block Design: Provides greater traction for improved cornering and braking.
- Lateral Sipes: Improves wet, mud and snow capabilities.
- High-Density Circumferential Zig-Zag Grooves: Evacuates water to minimize hydroplaning on wet roads.
- Cut and Chip Resistant Tread Compound: Minimizes cutting and chipping.
- Studdable Tread: For the ultimate winter traction.
- Environmentally Friendly Construction: Produced using materials that meet European REACH requirements.

CARACTÉRISTIQUES

- Design de bande de roulement directionnel agressif: offre une traction améliorée sur routes mouillées, dans la boue et la neige.
- Design de blocs de bande de roulement stable: assure une meilleure traction pour améliorer le virage et le freinage.
- Lamelles latérales : améliorent les performances sur routes mouillées, dans la boue et la neige.
- Rainures circonférentielles en zigzag haute densité: évacuent l'eau pour réduire l'aquaplanage sur routes mouillées.
- Composé de bande de roulement résistant aux coupures et aux ébréchures: minimise les coupures et les ébréchures.
- Bande de roulement cloutable: pour une traction hivernale optimale.
- Construction respectueuse de l'environnement: fabriquée avec des matériaux conformes aux exigences du règlement européen REACH.

MR-WT172

WINTER STUDDABLE

PNEU D'HIVER CRAMPONABLE



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
LT235/75R15	190554-99	6	16	104/101	R	28.8	9.2	7J
LT225/75R16	190553-99	10	16	115/112	S	29.2	8.7	6.50J
LT245/75R16	190556-99	10	16	120/116	S	30.4	9.7	7.50J
LT265/75R16	190559-99	10	16	123/120	R	31.6	10.5	8J
LT245/70R17	190555-99	10	16	119/116	S	30.5	9.7	7.50J
LT245/75R17	190557-99	10	16	121/118	S	31.4	9.7	7.50J
LT265/70R17	190558-99	10	16	121/118	S	31.6	10.7	8J
LT275/65R18	190560-99	10	16	123/120	S	32	10.9	8.50J
LT275/70R18	190561-99	10	16	125/122	S	33.1	10.9	8.50J

MR-W300

WINTER STUDDLESS COMMERCIAL

PNEU D'HIVER SANS CRAMPONS COMMERCIAL



The Mirage MR-W300 is a non-studdable winter tire designed for Commercial Vans, delivering exceptional performance on snow and ice.

FEATURES

- Silica Tread Compound: Provides optimal performance on wet surfaces while reducing rolling resistance.
- Large Block Tread Design: Enhanced traction and handling in snowy conditions.
- Zigzag Grooves & High Density Sipe Design: Improves grip on snow, ice and wet surfaces.
- Reinforced Construction: Delivers robust load-bearing capacity and rugged durability in winter conditions.

Le pneu d'hiver non cloutable Mirage MR-W300 est conçu pour les camionnettes commerciales, offrant des performances exceptionnelles sur la neige et la glace.

CARACTÉRISTIQUES

- Composé de bande de roulement en silice : Offre des performances optimales sur surfaces mouillées tout en réduisant la résistance au roulement.
- Conception de bande de roulement en blocs larges: Améliore la traction et la maniabilité dans des conditions enneigées.
- Rainures en zigzag et conception de lamelles haute densité : Améliorent l'adhérence sur la neige, la glace et les surfaces mouillées.
- Construction renforcée : Offre une capacité de charge robuste et une durabilité accrue dans des conditions hivernales.

MR-W300

WINTER STUDDLESS COMMERCIAL

PNEU D'HIVER SANS CRAMPONS COMMERCIAL



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
195/70R15C	189007-99	8	12	104/102	R	25.8	7.9	6J
215/65R15C	189002-99	6	12	104/102	R	26	8.7	6.50J
215/70R15C	189008-99	8	12	109/107	R	26.9	8.7	6.50J
225/70R15C	190596-99	8	12	112/110	R	27.4	8.9	7J
195/60R16C	189000-99	6	12	99/97	T	25.2	7.9	6J
195/65R16C	189003-99	8	12	104/102	R	23.6	7.9	6J
195/75R16C	189009-99	8	11	107/105	R	27.5	7.7	6J
205/65R16C	189004-99	8	12	107/105	R	26.5	8.2	6.50J
215/60R16C	189001-99	8	12	108/106	R	26.1	8.7	6.50J
215/65R16C	189005-99	8	12	109/107	R	27	8.7	6.50J
215/75R16C	189010-99	10	12	116/114	R	28.7	8.5	6.50J
225/65R16C	189006-99	8	12	112/110	R	27.5	9	7J
235/65R16C	190595-99	8	12	115/113	R	28	9.4	7J

MR-W600

WINTER STUDDABLE COMMERCIAL

PNEU D'HIVER POUVANT ÊTRE ÉQUIPÉ DE
CRAMPONS COMMERCIAL



The Mirage MR-W600 is designed to provide excellent winter performance for Commercial Vans.

FEATURES

- High-Void Directional Tread Design: Helps maintain contact on winter roads, providing confidence in all winter conditions.
- Multiple Sipes: Improves grip on snow and ice.
- Three Sawtooth Main Grooves: Delivers exceptional traction and control in winter conditions.
- Tread Compound: Silica-rich compound that is designed for winter traction, including improved ice, snow and wet grip while maintaining performance in cold temperatures.
- Optional Studdable Design: If used, helps improve traction on snow and ice.

La Mirage MR-W600 est conçue pour offrir d'excellentes performances hivernales aux fourgons commerciaux.

CARACTÉRISTIQUES

- Dessin de bande de roulement directionnelle à haut volume : Aide à maintenir le contact sur les routes hivernales, offrant une confiance dans toutes les conditions hivernales.
- Multiples lamelles : Améliore l'adhérence sur la neige et la glace.
- Trois rainures principales en dents de scie : Offre une traction et un contrôle exceptionnels dans les conditions hivernales.
- Composé de bande de roulement : Un composé riche en silice conçu pour la traction hivernale, améliorant l'adhérence sur la glace, la neige et les surfaces mouillées tout en maintenant la performance à des températures froides.
- Design cloutable en option : Améliore la traction sur la neige et la glace lorsqu'il est utilisé.

MR-W600

WINTER STUDDABLE COMMERCIAL

PNEU D'HIVER POUVANT ÊTRE ÉQUIPÉ DE
CRAMPONS COMMERCIAL



Size	Item No.	Ply Rating	Tread Depth (32nds)	Load Index	Speed Rating	Outside Diameter (in)	Section Width (in)	Rim Width (in)
155R12C	189400-99	8	11	88/86	Q	21.7	6.2	4.50J
155R13C	189401-99	8	11	90/88	Q	22.8	6.2	4.50J
165R13C	189402-99	8	11	94/92	R	23.5	6.6	5J
175R13C	189403-99	8	11	97/95	R	24	7	5J
175R14C	189404-99	8	11	99/98	R	25	7	5.50J
185R14C	189405-99	8	11	102/100	R	25.6	7.4	5.50J
195/70R15C	189408-99	8	12	104/102	R	25.8	7.9	6J
185/75R16C	189409-99	8	12	104/102	R	26.9	7.2	5.50J
205/65R16C	189406-99	8	12	107/105	T	26.5	8.2	6.50J
215/65R16C	189407-99	8	12	109/107	T	27	8.7	6.50J

MIRAGE

30 DAY RISK FREE TRIAL

If you are not satisfied with your new set of MIRAGE tires at any time within 30 days of purchase, please return them to its purchase origin where you will be given a full credit for the original purchase price of the tires towards another set of tires from that same dealer. You will be required to present the original sales invoice along with a completed 30 Day Trial Form.

Exclusions: you are not eligible for the MIRAGE 30 Day Trial if the tires:

1. Are not installed on the original non-commercial vehicle
2. Were not operated in normal highway use in Canada
3. Exhibit damage from road hazards and punctures or repairs
4. Exhibit damage defective wheel or vehicle conditions
5. Exhibit damage from negligence, abuse or improper inflation or load

APPLICABLE MODELS:

- MR-100 • MR-700AS • MR-AT172
- MR-162 • MR-762AS • MR-AT672
- MR-182 • MR-800 • MR-HP172
- MR-200 • MR-882 • MR-HT172
- MR-700 • MR-EV581



MIRAGE

30-DAY TRIAL FORM

CUSTOMER INFORMATION

Original Sales Invoice #: _____
Full Name: _____
Address: _____
Phone Number: _____
City: _____
Province: _____
Postal Code: _____
Email: _____

VEHICLE INFORMATION

Make: _____
Model: _____
Year: _____

Dealer requirement: The original completed information section or copy thereof must be attached to the Company Limited Warranty Claim Form when submitting for credit reimbursement.

Submit completed form to warrantydept@dynamictire.com

TIRE INFORMATION

Date of Purchase: _____
Tire Size: _____
Tire Model: _____
Serial #1: _____
Serial #2: _____
Serial #3: _____
Serial #4: _____

DEALER INFORMATION/STAMP

Name: _____
Address: _____
Phone Number: _____
City: _____
Province: _____
Postal Code: _____
Email: _____

MIRAGE

ESSAI SANS RISQUE DE 30 JOURS

Si vous n'êtes pas satisfait de votre nouvel ensemble de pneus MIRAGE à tout moment dans les 30 jours suivant l'achat, veuillez les retourner à votre point d'achat d'origine. Vous recevrez alors un crédit complet équivalant au prix d'achat original des pneus, applicable à l'achat d'un autre ensemble de pneus auprès du même détaillant.

Vous devrez présenter la facture d'achat originale ainsi qu'un formulaire d'essai de 30 jours dûment rempli.

Exclusions: Vous n'êtes pas admissible à l'essai de 30 jours MIRAGE si les pneus :

1. Ne sont pas installés sur le véhicule non commercial d'origine
2. N'ont pas été utilisés dans des conditions normales de conduite sur route au Canada
3. Présentent des dommages causés par des risques routiers, des crevaisons ou des réparations
4. Présentent des dommages attribuables à une roue défectueuse ou à des problèmes mécaniques du véhicule
5. Présentent des signes de négligence, d'abus, ou d'une mauvaise pression ou surcharge

MODÈLES APPLICABLES :

- MR-100
- MR-162
- MR-182
- MR-200
- MR-700
- MR-700AS
- MR-762AS
- MR-800
- MR-882
- MR-EV581
- MR-AT172
- MR-AT672
- MR-HP172
- MR-HT172

**RISK FREE
ESSAI SANS RISQUE**

30

**DAY TRIAL
30 JOURS**

MIRAGE

FORMULAIRE D'ESSAI DE 30 JOURS

RENSEIGNEMENTS DU CLIENT

de facture originale : _____
Nom complet : _____
Adresse : _____
de téléphone : _____
Ville : _____
Province: _____
Code postal: _____
Courriel: _____

RENSEIGNEMENTS SUR LE VÉHICULE

Marque: _____
Modèle: _____
Année: _____

Exigence du détaillant : La section des renseignements originaux dûment remplie, ou une copie de celle-ci, doit être jointe au Formulaire de réclamation de garantie limitée de la compagnie lors de la soumission pour le remboursement de crédit.

Soumettez le formulaire dûment rempli à : warrantydept@dynamictire.com

RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS

Date d'achat : _____
Dimension du pneu : _____
Modèle du pneu : _____
No de série 1 : _____
No de série 2 : _____
No de série 3 : _____
No de série 4 : _____

RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉTAILLANT / TAMPON

Nom : _____
Adresse : _____
Numéro de téléphone : _____
Ville : _____
Province : _____
Code postal : _____
Courriel : _____

MIRAGE

CANADIAN LIMITED WARRANTY

This limited warranty is available only to the original purchaser of new replacement tire(s) sold by MIRAGE TIRE and used on the same vehicle that they were originally installed on. This warranty applies to tires purchased after January 1, 2025.

The MIRAGE Warranty offers the consumer the following benefits:

- Coverage for Defects in Workmanship and Materials
- Road Hazard Replacement Program on select MIRAGE patterns only – Check the MIRAGE Warranty Table for patterns covered. For the purposes of this warranty, when a tire is worn down to 2/32" (measured at any point in the face of the tire), it is considered to have rendered full service and is no longer legal for further use.

WORKMANSHIP AND MATERIALS

All MIRAGE tires are warranted against defects in workmanship and material for a period of 60 months from the date of purchase. Any qualifying MIRAGE passenger or light truck tire deemed to have a defect in workmanship or materials will be replaced free of charge for the initial warranty period which is the first 25% of original usable tread life, or within 12 months from the date of purchase, whichever comes first. When a tire has worn past 25% for free replacement and a warrantable condition is found, the customer must pay for the cost of a new comparable MIRAGE passenger or light truck tire on a prorated basis. The dealer shall determine this cost by multiplying the percentage of usable tread worn by the current retail selling price (Suggested Retail Price x 80%) of that tire at the time of warranty replacement. Under all circumstances, the cost of mounting, balancing, service charges and/or disposal fees including applicable taxes are required to be paid by the consumer.

WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS LIMITED WARRANTY

- Ride complaints after the first 2/32" of tread wear or replacement of 3 or more tires from the same vehicle will not be accepted.
- Premature or irregular wear due to vehicle mechanical deficiencies or failure to rotate the tires at recommended intervals.
- Tires on any vehicle registered, and normally operated outside Canada.
- Damage from incorrect mounting or dismounting of the tire, incorrect application, water, or other material trapped inside the tire during mounting or failure to balance the tires.
- Damage from over or under inflation, overloading, fire, theft, and defective vehicle mechanical conditions.
- Damage from racing, off road use and misapplication of tire to vehicle.
- Damage from abuse, misuse, tire alteration or a tire that has been run flat.
- Any tires worn beyond the wear indicators. (Less than 2/32" remaining tread depth).
- Flat spotting caused by improper storage or brake lock.
- Damage from accident, chemical corrosion, tire alteration or vandalism.
- Tire which D.O.T. identification number and/or brand name has been removed intentionally.
- Loss of time or use, inconvenience or any incidental or consequential damage.
- Tires used on Recreational Vehicles (For camping & Motor homes, etc.) or in commercial service.

OTHER LIMITATIONS INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO THE FOLLOWING:

- Failure to rotate tires as recommended voids the tread wear protection policy.
- Tires that are a different size than recommended for your vehicle.
- Winter tires must be used only in winter months, which are determined to be September 1st through April 30th of the following year.

ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

MIRAGE Tire offers a "limited, free replacement" road hazard program which applies to all MIRAGE passenger and light truck patterns. This program is a gesture of goodwill and not a warranty that your tire will not fail due to a road hazard. This free replacement road hazard program applies only during the first 25% of the original usable tread or one year from the date of purchase, whichever comes first. MIRAGE will replace the un-repairable tire with a similar new MIRAGE tire. Mounting, balancing and applicable taxes are the responsibility of the consumer. Once a tire is worn beyond 25%, or more than one year from date of purchase, this road hazard warranty is null and void. Repairable tires must always be repaired at the vehicle owner's expense.

WHAT IS NOT COVERED UNDER THE ROAD HAZARD REPLACEMENT PROGRAM

- A tire that is damaged due to vandalism.
- A tire that is damaged due to an accident.
- A tire that is repairable under Rubber Manufacturers Association (RMA) standards.
- A tire that has failed due to commercial use.
- A tire that is damaged or failed due to racing or off-road use.
- A tire that is damaged due to use of snow chains or studs.
- A tire that is damaged or failed due to irregular wear caused by mechanical issues.
- Tires transferred from the vehicle upon which they were originally installed.

CONSUMER'S OBLIGATIONS WHEN FILING CLAIM

To maintain the Road Hazard Replacement Program, the consumer is responsible for the following:

- Any claims must be presented to an authorized MIRAGE Tire dealer.
- Submit or present a copy of the original purchase receipt with documented automobile kilometers at time of tire purchase and installation.
- Submit a tire rotation record showing that all tires have been rotated at least every 10,000 km.

MIRAGE 30-DAY TRIAL PROGRAM

Check the MIRAGE Warranty Table for patterns covered. Select MIRAGE patterns are assigned 30-Day Trial coverage. If you are not satisfied with your new set of tires any time within 30 days of purchase, please return to the original place of purchase where you will be entitled to a full credit towards a different set of tires at that original place of purchase. The original sales invoice and the completed 30-Day Trial registration card are mandatory for refund under the 30-Day Trial Program. The MIRAGE 30-Day Trial is a supplement to the MIRAGE Limited Warranty that is in place for your MIRAGE tires. The warranty limitations and exclusions of the MIRAGE Limited Warranty apply to the MIRAGE 30-Day Trial Program. You will not be entitled to a refund under this 30-Day Trial if the tires:

1. Are not still installed on the original installation vehicle.
2. Were regularly operated outside of Canada.
3. Are damaged by road hazard, negligence, abuse, improper inflation or load, defective wheel, or vehicle conditions.
4. Were installed on a commercial vehicle or a vehicle used for commercial purposes.

TIRE CARE AND MAINTENANCE GUIDE

Tire failure can result in serious damage and/or personal injury. To reduce the risk of tire failure we recommend the following:

- Maintain proper inflation pressure and do not use at under inflation or over inflation. Pressure should be set at the level recommended by vehicle manufacturer.
- Wheel alignment and balancing should be checked at regular intervals.

- Do not overload. The maximum load carrying capacity is molded on the sidewall of the tire.
- Do not spin your tires excessively and avoid driving over curbs, potholes, obstacles, and edges of pavement.
- Never drive on smooth (bald) tires. By law, tires must be replaced when 2/32" of tread depth remain, as indicated by tread wear indicator molded in the tread grooves.
- Check your tires frequently for any scrapes, cuts, foreign objects, separations, or bulges. If damage is found, do not attempt to dismount a tire yourself. Change damaged tire with the spare and contact your local authorized MIRAGE TIRE dealer immediately.
- Do not drive in excess of speed limits allowed by law, or the maximum speed justified by driving conditions.

APPROVED TIRE ROTATION INTERVALS AND PATTERNS

The purpose of regularly rotating tires is to prolong their useful life by achieving more uniform wear for all tires on a vehicle. Before rotating tires, always consult the owner's manual for rotation recommendations for specific vehicles. If no rotation period is specified, tires should be rotated, at minimum, every 10,000KM or at any sign of uneven wear. The first rotation is the most important. Rotating the tires as recommended by the vehicle or tire manufacturer will help even out the amount of wear on each tire and extend the life of the entire set. Also, note that some kinds of tires cannot be rotated in the manners as shown. Such tires include: "Temporary Use Spares", unidirectional tires and tires with asymmetric tread designs. Also, some vehicles may have different sized tires mounted on the front and rear axles, and these different sized tires have rotation restrictions. Check the owner's manual for the proper rotation recommendations for these special cases. When tires are rotated, the inflation pressures must be adjusted for the tires' new positions in accordance with the actual loads on that wheel position and the vehicle manufacturer's recommendations. Un-deflated or overinflated tires may result in poor handling, uneven tread wear, and increased fuel consumption. If the tires show uneven wear, ask the service person to check for and correct any misalignment, imbalance, or other mechanical problem before rotation.

MIRAGE WARRANTY TABLE:

Model	Defect / Materials	# Months	Road Hazard	30 Day Trial
MR-100	✓	60	x	✓
MR-162	✓	60	✓	✓
MR-182	✓	60	✓	✓
MR-200	✓	60	x	✓
MR-700	✓	60	x	✓
MR-700AS	✓	60	✓	✓
MR-762AS	✓	60	✓	✓
MR-800	✓	60	x	✓
MR-882	✓	60	✓	✓
MR-EV581	✓	60	✓	✓
MR-AT172	✓	60	✓	✓
MR-AT672	✓	60	✓	✓
MR-HP172	✓	60	✓	✓
MR-HT172	✓	60	✓	✓
MR-MT172	✓	60	x	x
MR-W562	✓	60	✓	x
MR-W962	✓	60	✓	x
MR-W662	✓	60	✓	x
MR-WP272	✓	60	✓	x
MR-WT172	✓	60	✓	x
MR-W300	✓	60	x	x
MR-W600	✓	60	x	x

MIRAGE

GARANTIE LIMITÉE POUR LE CANADA

Cette garantie limitée est offerte seulement aux acheteurs originaux de nouveaux pneus de rechange vendus par pneus MIRAGE qui ont servi sur le même véhicule que celui sur lequel ils ont initialement été installés. Cette garantie ne s'applique qu'aux pneus achetés après le 1er janvier 2025.

La garantie complète de MIRAGE offre les avantages suivants au client :

- Couverture sur les défauts de fabrication et les défauts matériels.
- Programme de remplacement relatif aux avaries routières sur certains modèles MIRAGE uniquement – Consulter le tableau de la garantie MIRAGE pour connaître les modèles couverts. Aux fins de la présente garantie, lorsqu'un pneu est usé à 2/32 po (mesuré en tout point sur la bande de roulement du pneu), on considère qu'il a atteint la fin de sa vie utile et qu'il ne peut plus être utilisé légalement.

FABRICATION ET MATÉRIAUX

Tous les pneus MIRAGE sont garantis contre les défauts de fabrication et de matériaux pour une période de 60 mois à partir de la date d'achat. Tout pneu MIRAGE de véhicule de tourisme ou de camionnette légère admissible considéré comme présentant un défaut de fabrication ou de matériaux sera remplacé gratuitement pendant la période de garantie initiale, qui correspond aux 25 premiers % de la durée de vie utile de la bande de roulement, ou dans les 12 mois suivant la date d'achat, selon la première éventualité. Si un pneu admissible au remplacement gratuit présente une usure supérieure à 25 % de la bande de roulement, le client doit assumer le coût d'un pneu de véhicule de tourisme ou de camionnette légère MIRAGE neuf comparable, calculé au prorata. Le concessionnaire doit déterminer ce coût en multipliant le pourcentage d'usure de la bande de roulement par le prix de détail courant (prix de détail suggéré x 80 %) de ce pneu au moment du remplacement en vertu de la garantie. En tout temps, les frais de pose, d'équilibrage, de service et d'élimination, y compris les taxes applicables, doivent être assumés par le client.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE

- Les plaintes relatives à la conduite lorsque la bande de roulement a plus de 2/32 po d'usure ou lorsque 3 pneus ou plus ont été remplacés sur le même véhicule ne sont pas acceptées.
- L'usure prématurée ou irrégulière causée par des défaillances mécaniques du véhicule ou le défaut de permuter les pneus aux intervalles recommandés.
- Les pneus de tout véhicule immatriculé et normalement utilisé à l'extérieur du Canada.
- Les dommages découlant de la pose ou dépose incorrectes du pneu, d'une mauvaise application, de la présence d'eau ou d'autres matières à l'intérieur du pneu au moment de la pose, ou d'un défaut d'équilibrer les pneus.
- Les dommages causés par le surgonflage ou le sous-gonflage, la surcharge, le feu, le vol et une mécanique du véhicule défectueuse.
- Les dommages attribuables à la course, à un usage hors route et à l'incompatibilité du pneu avec le véhicule.
- Les dommages découlant d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une modification du pneu ou d'un pneu à plat sur lequel on a roulé.
- Tout pneu dont l'usure excède les indicateurs d'usure (une profondeur de sculpture inférieure à 2/32 po).
- Les méplats causés par un entreposage inadéquat ou l'utilisation du frein de stationnement.
- Les dommages résultant d'un accident, de la corrosion chimique, de la modification du pneu ou du vandalisme.
- Les pneus dont le numéro d'identification ou la marque ont été retirés intentionnellement.
- La perte de temps ou d'utilisation, la nuisance ou tout dommage accessoire ou indirect.
- Les pneus utilisés sur des véhicules récréatifs (pour le camping, une autocaravane, etc.) ou en service commercial.

LES AUTRES LIMITATIONS COMPRENNENT NOT AMMENT :

- Le défaut de permuter les pneus selon les recommandations annule la politique de protection pour l'usure de la bande de roulement.
- Les pneus qui ne sont pas de la taille recommandée pour votre véhicule.
- Les pneus d'hiver doivent uniquement être utilisés en hiver, soit du 1er septembre au 30 avril de l'année suivante.

PROGRAMME DE REMPLACEMENT RELATIF AUX AVARIES ROUTIÈRES

MIRAGE Tire propose un programme de remplacement limité et gratuit en cas d'hasards routiers, applicable à certains modèles de pneus pour voitures de tourisme et camions légers MIRAGE. Ce programme est un geste de bonne volonté et ne constitue pas une garantie que votre pneu ne subira pas de dommages dus à des dégâts routiers. Ce programme de remplacement gratuit en cas d'hasards routiers s'applique uniquement pendant les 25 % initiaux de la bande de roulement utilisable ou dans l'année suivant la date d'achat, selon la première éventualité. MIRAGE remplacera le pneu irréparable par un nouveau pneu MIRAGE similaire. Les frais de montage, d'équilibrage et les taxes applicables sont à la charge du consommateur. Une fois qu'un pneu est usé au-delà de 25 % ou qu'une année s'est écoulée depuis la date d'achat, cette garantie en cas d'hasards routiers devient nulle et annulée. Les pneus réparables doivent toujours être réparés aux frais du propriétaire du véhicule.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LE PROGRAMME DE REMPLACEMENT RELATIF AUX AVARIES ROUTIÈRES

- Les pneus endommagés par un acte de vandalisme.
- Les pneus endommagés en raison d'un accident.
- Les pneus réparables en vertu des normes de la RMA (Rubber Manufacturers Association).
- Les pneus endommagés des suites d'une utilisation commerciale.
- Les pneus endommagés par la course ou la conduite hors route.
- Les pneus endommagés par l'utilisation de chaînes d'adhérence ou de crampons.
- Les pneus endommagés en raison d'usure irrégulière causée par des problèmes mécaniques.
- Les pneus transférés du véhicule sur lequel ils ont été installés à l'origine.

OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR RELATIVEMENT AU DÉPÔT D'UNE RÉCLAMATION

Pour que demeure en vigueur le programme de remplacement relatif aux avaries routières, le consommateur doit :

- présenter toute réclamation à un détaillant Pneus MIRAGE autorisé.
- soumettre ou présenter une copie du reçu d'origine avec preuve du kilométrage du véhicule au moment de l'achat et de la pose des pneus.
- soumettre un registre de permutation des pneus indiquant que tous les pneus ont été permutés tous les 10 000 km ou moins.

PROGRAMME D'ESSAI DE 30 JOURS MIRAGE

Consulter le tableau de la garantie MIRAGE pour connaître les modèles couverts. Certains modèles MIRAGE bénéficient d'une période d'essai de 30 jours. Si vous n'êtes pas satisfait de votre nouveau jeu de pneus à tout moment dans les 30 jours suivant l'achat, veuillez retourner au lieu d'achat d'origine où vous aurez droit à un crédit complet pour vous procurer un autre jeu de pneus au même endroit. La facture originale et la carte d'enregistrement de l'essai de 30 jours dûment remplies sont obligatoires pour obtenir un remboursement dans le cadre du programme d'essai de 30 jours. L'essai de 30 jours MIRAGE est un complément à la garantie limitée MIRAGE en vigueur pour vos pneus MIRAGE. Les limitations et exclusions de la garantie limitée MIRAGE s'appliquent au programme d'essai de 30 jours MIRAGE.

Vous n'aurez pas droit à un remboursement dans le cadre de cette période d'essai de 30 jours si les pneus :

1. Ne sont pas encore installés sur le véhicule d'origine.
2. Ont été régulièrement utilisés en dehors du Canada.
3. Sont endommagés par une avarie routière, une négligence, un abus, une charge ou un gonflage incorrects, une roue défectueuse ou l'état du véhicule.
4. Ont été installés sur un véhicule commercial ou un véhicule utilisé à des fins commerciales.

GUIDE D'ENTRETIEN DES PNEUS

La défaillance du pneu peut causer de graves dommages ou blessures. Pour réduire le risque de défaillance du pneu, suivez les recommandations ci-dessous :

- Maintenir une pression de gonflage adéquate et ne pas utiliser un pneu surgonflé ou sous-gonflé. La pression doit être réglée au niveau recommandé par le fabricant du véhicule.
- Vérifier le parallélisme et l'équilibrage des roues à intervalles réguliers. bordures de chaussée.

- Ne pas surcharger. La charge maximale du pneu est indiquée sur le flanc.
- Ne pas faire tourner les pneus de manière excessive et éviter de rouler sur des bordures de trottoir, des nids de poule, des obstacles et des
- Ne jamais utiliser de pneus lisses. La loi exige que les pneus soient remplacés lorsque la profondeur de sculpture atteint 2/32 po, comme l'indique l'indicateur d'usure situé dans les rainures de la bande de roulement.
- Inspecter régulièrement les pneus afin de détecter les éraflures, entailles, corps étrangers, séparations ou bosses. Si des dommages sont constatés, ne pas tenter de retirer le pneu par soi-même. Remplacer le pneu par le pneu de secours et communiquer immédiatement avec un détaillant Pneus MIRAGE autorisé.
- Ne pas dépasser les limites de vitesse affichées et ne pas dépasser la limite de vitesse dictée par les conditions de conduite.

INTERVALLES ET MÉTHODES DE PERMUTATION DES PNEUS

La permutation régulière des pneus vise à prolonger leur durée de vie utile en permettant une usure uniforme de tous les pneus. Avant de procéder à la permutation des pneus, toujours consulter le manuel du propriétaire pour connaître les recommandations propres au véhicule. Si l'intervalle de permutation des pneus n'est pas précisé, les pneus doivent être permutés au moins tous les 10 000 km, ou au moindre signe d'usure inégale. La première permutation est la plus importante. Effectuer la permutation des pneus selon les recommandations du fabricant du véhicule ou des pneus contribuera à uniformiser l'usure de chaque pneu et ainsi prolonger la durée de vie de l'ensemble du jeu de pneus. À noter que certains types de pneus ne peuvent pas être permutés selon les directives ci-incluses. Il s'agit entre autres des pneus suivants : « pneus de secours temporaires », pneus unidirectionnels et pneus à sculpture asymétrique. De plus, les pneus avant et arrière de certains véhicules peuvent ne pas avoir les mêmes dimensions; ces pneus disparates font l'objet de restrictions quant à leur permutation. Vérifier le manuel du propriétaire pour connaître les recommandations en matière de permutation dans ces cas précis. Après la permutation des pneus, il convient de régler la pression des pneus en fonction de leur nouvelle position et de la charge qu'ils devront soutenir, et conformément aux recommandations du fabricant du véhicule. Les pneus sous-gonflés ou surgonflés peuvent entraîner une mauvaise tenue de route, une usure inégale de la bande de roulement et une consommation de carburant accrue. Si les pneus présentent une usure inégale, demander à un technicien de vérifier et corriger le parallélisme et l'équilibrage des roues, ou tout autre problème mécanique, avant la permutation des pneus.

TABEAU DE LA GARANTIE MIRAGE :

Modèle	Défaut / Matériaux	# Mois	Avarie routier	Essai de 30 jours
MR-100	✓	60	x	✓
MR-162	✓	60	✓	✓
MR-182	✓	60	✓	✓
MR-200	✓	60	x	✓
MR-700	✓	60	x	✓
MR-700AS	✓	60	✓	✓
MR-762AS	✓	60	✓	✓
MR-800	✓	60	x	✓
MR-882	✓	60	✓	✓
MR-EV581	✓	60	✓	✓
MR-AT172	✓	60	✓	✓
MR-AT672	✓	60	✓	✓
MR-HP172	✓	60	✓	✓
MR-HT172	✓	60	✓	✓
MR-MT172	✓	60	x	x
MR-W562	✓	60	✓	x
MR-W962	✓	60	✓	x
MR-W662	✓	60	✓	x
MR-WP272	✓	60	✓	x
MR-WT172	✓	60	✓	x
MR-W300	✓	60	x	x
MR-W600	✓	60	x	x

DYNAMIC TIRE INC.

Head Office

211 Hunter's Valley Road
Woodbridge, ON. L4H 3V9

Tel: 905-595-5558

Fax: 905-595-0469

Toll Free: 1-800-668-8473

www.dynamictire.com